


Beispiel: Eckausbildung

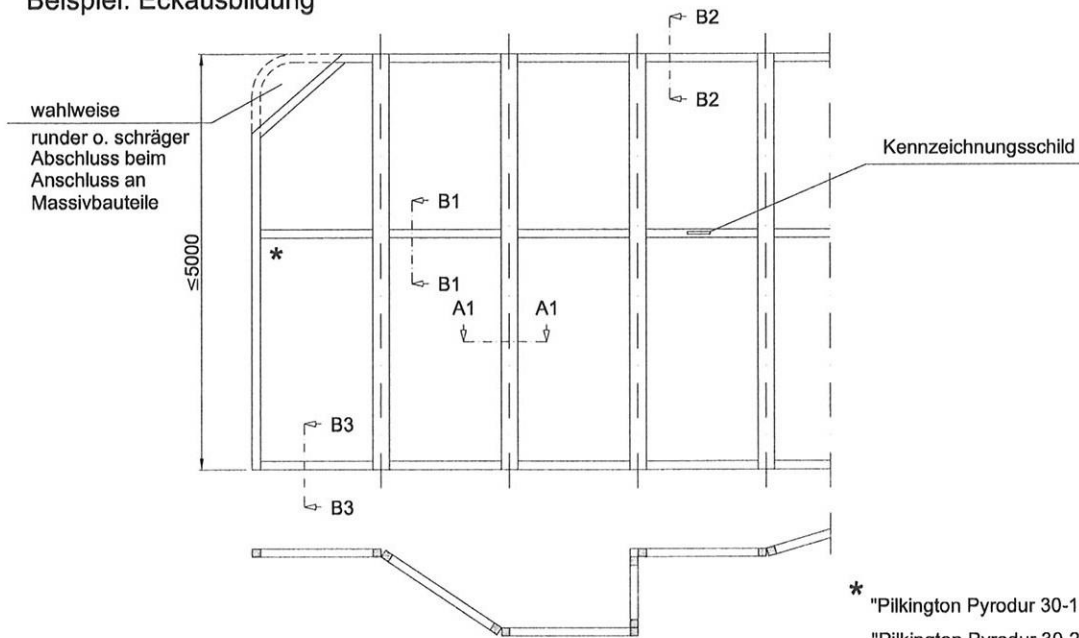


* "Pilkington Pyrodur 30-1." bzw.
 "Pilkington Pyrodur 30-201" bzw.
 "Pilkington Pyrodur 30-2. ISO" bzw.
 "Pilkington Pyrodur 30-3. ISO" bzw.
 mit der maximal zul. Abmessung 1200 x 2300

oder

"SGG CONTRAFLAM Lite 30" bzw.
 "SGG CONTRAFLAM Lite 30 IGU Climalit/Climaplus"
 mit der maximal zul. Abmessung 1400 x 2800
 wahlw. im Hoch- oder Querformat angeordnet

Beispiel: Elementstoß

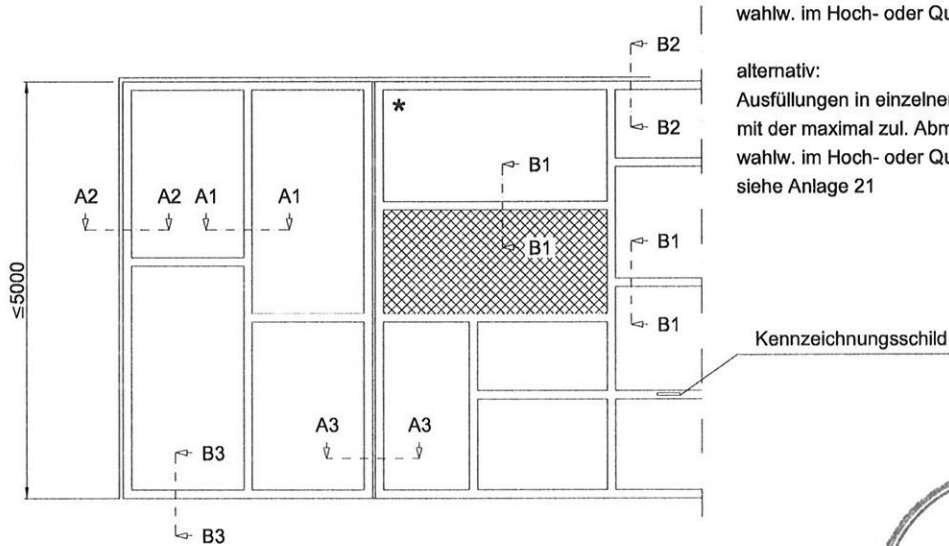

alternativ:

Ausfüllungen in einzelnen Teilflächen
 mit der maximal zul. Abmessung 1400 x 2800
 wahlw. im Hoch- oder Querformat angeordnet,
 siehe Anlage 21



alle Maße in mm

Brandschutzverglasung "RP-ISO-hermetic 45/60N G30"
 der Feuerwiderstandsklasse G30 nach DIN 4102-13

- Übersicht -

Anlage 1
 zur Zulassung
 Nr.: Z-19.14-1997
 vom 6. NOV. 2010