



Rohre der Rohrgruppe A-1 gem. Anlage 1

- Material: PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP
- Einbau: Wand $d \geq 12$ cm
 Decke $d \geq 15$ cm

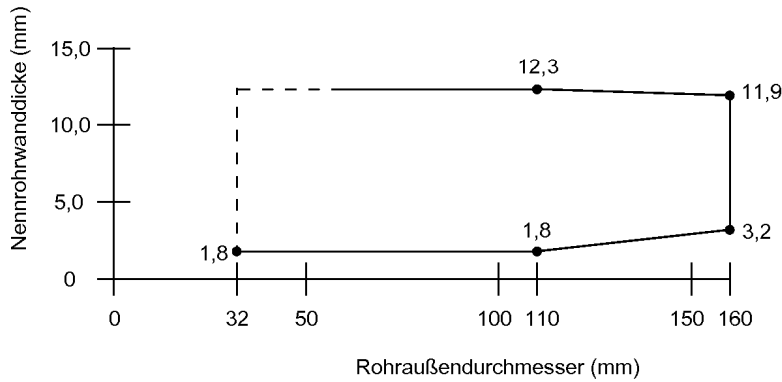

Rohre der Rohrgruppe B-1 gem. Anlage 1

- Material: PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB und mineralverstärkte Kunststoffe
- Einbau: Wand und Decke $d \geq 15$ cm
 Wand $d \geq 12$ cm für d_A : 32 mm bis 110 mm
 s : 2,7 mm bis 6,3 mm

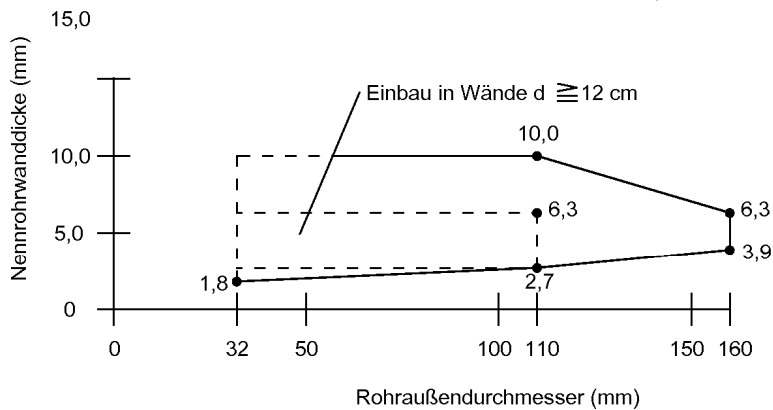

Nennstärken nach den Normen

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "HENSOMASTIK Kombi-Schottsystem S 90" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 – Installationen
 Anwendungsbereich: "PROMASTOP Brandschutzmanschette"

Anlage 4