


Aufbau der Verbundabdichtungsbahn "RESITRIX SK" and "RESITRIX SK W"

RESITRIX SK / RESITRIX SK W *)

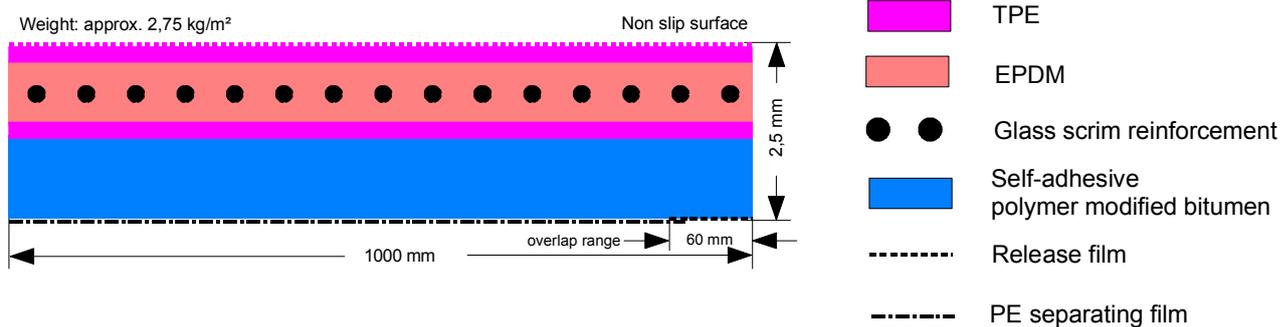

Bitumen – verträgliche, Heißluft verschweißbare EPDM-Synthesekautschukabdichtungsbahn

*) W Markierung für Wurzelfestigkeit

1. Klassifikationen der zusammengefügte Abdichtung für die Dach- und Bauwerksabdichtung "RESITRIX"; "RESITRIX SK W":

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Beanspruchung durch Brand von außen	EN 13501-5	Klassen F _{ROOF}
Aussage zu gefährlichen Stoffen	keine enthalten	
Erwartete Nutzungsdauer:	25 Jahre	

RESITRIX SK / RESITRIX SK W
Phoenix Dichtungstechnik GmbH

Aufbau der Verbundabdichtungsbahn

Anhang 1