Pressfitting vor der Verpressung

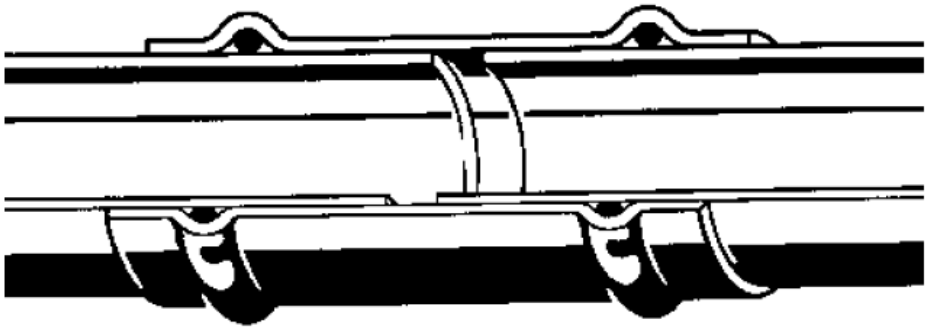

Pressfitting nach der Verpressung

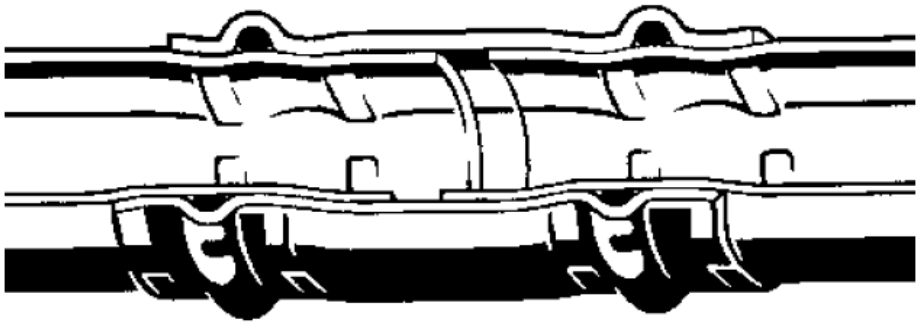

Pressfittings in den Nennweiten 15 mm bis 54 mm

Werkstoff der Pressfittings ohne Gewindeanschluss:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4401

Werkstoff der Pressfittings mit Gewindeanschluss:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4401

Weitere Informationen siehe "Montageanweisung Sanpress Inox G für die Gasinstallation" Nr. 513 863-01.1/2007 des Antragstellers.

Zulässige Betriebsparameter	40°C
Zulässiger Betriebsdruck	-0,5 bar bis 5,0 bar

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-38.4-184

Edelstahlrohrverbindungen mit Pressverbindungstechnik System Sanpress Inox G für Heizöl- und Dieselkraftstoffleitungen	Anlage 1
Darstellung der Verbindung	