TOX THERMO Proof M16 im eingebauten Zustand

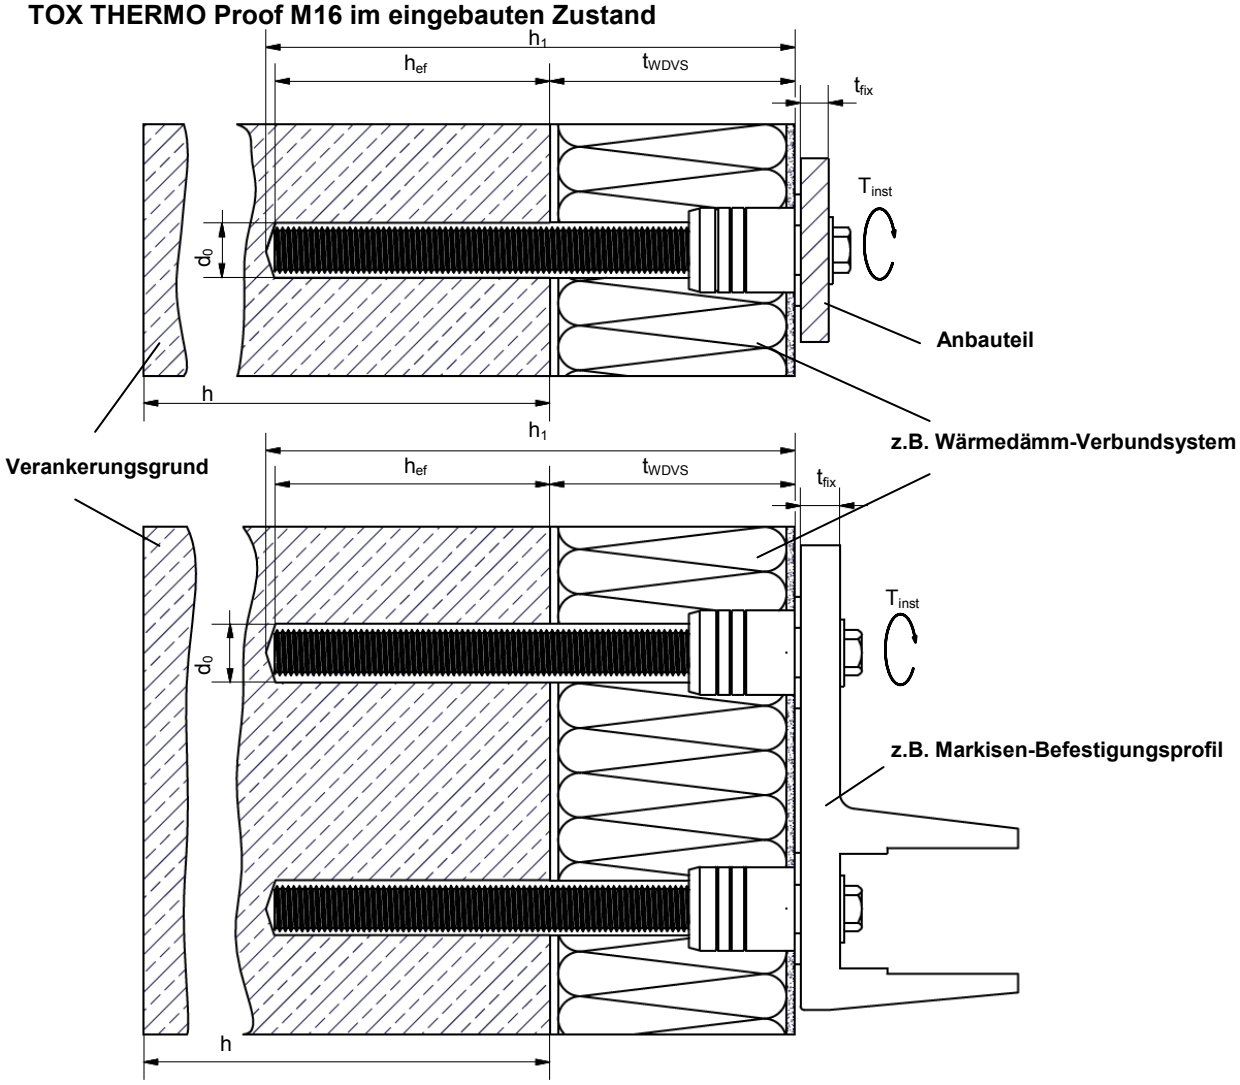

Legende:

h	=	Mindestbauteildicke	d_0	=	Bohrernenndurchmesser
h_1	=	Gesamtbohrtiefe (Oberkante WDVS bis Bohrlochgrund)	t_{fix}	=	Anbauteildicke
h_{ef}	=	Verankerungstiefe	t_{WDVS}	=	Gesamtdämmdicke inklusive Ausgleichsschicht auf Verankerungsgrund und Außenputz
T_{inst}	=	Anzugsdrehmoment			

Anwendungsbereich
Gedämmte Untergründe aus Beton oder verschiedenen Mauerwerksarten.

Untergrundseitig ist das System mit einem der folgenden TOX Injektionssystemen zu verankern:

- ETA-09/0258 TOX TVM-STV-K Injektionssystem zur Verankerung in Beton
- ETA-13/0052 TOX TVM-PSF Injektionssystem zur Verankerung in ungerissenem Beton
- ETA-13/0053 TOX TVM-PSF Injektionssystem zur Verankerung in Mauerwerk *

* siehe Seite 3, Abschnitt 1.2 Anwendungsbereich

TOX THERMO Proof Plus	Anlage 1
Einbauzustand	

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-21.8-2020