
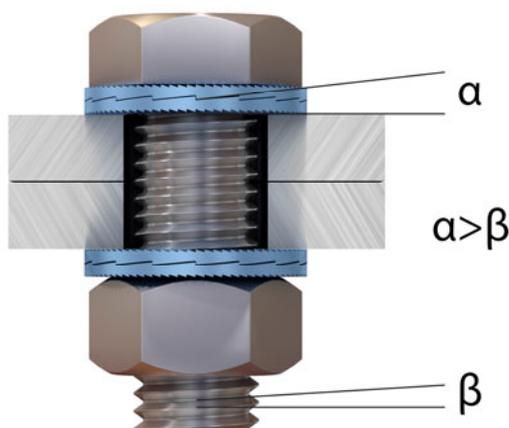


Hauptabmessungen der Keilsicherungsscheiben (Angaben in mm)

Abmessungen ¹⁾	Nord-Lock Keilsicherungsscheibe SP			Nord-Lock Keilsicherungsscheibe SPSS		
	Øi	Øa	T	Øi	Øa	T
M6	6,5	13,5	2,5	6,5	13,5	2,0
M8	8,7	16,6	2,5	8,7	16,6	2,0
M10	10,7	21,0	2,5	10,7	21,0	2,0
M12	13,0	25,4	3,4	13,0	25,4	3,0
M16	17,0	30,7	3,4	17,0	30,7	3,2
M20	21,4	39,0	3,4	21,4	39,0	3,2
M22	23,4	42,0	4,6	23,4	42,0	3,2
M24	25,3	48,5	4,6	25,3	48,5	3,2
M27	28,4	48,5	5,8	28,4	48,5	6,8
M30	31,4	58,5	6,6	31,4	58,5	6,8
M33	34,4	58,5	6,6	---	---	---
M36	37,4	63,0	6,6	---	---	---

¹⁾ die SPSS- Keilsicherungsscheibe sind bis zur Größe M30 zugelassen

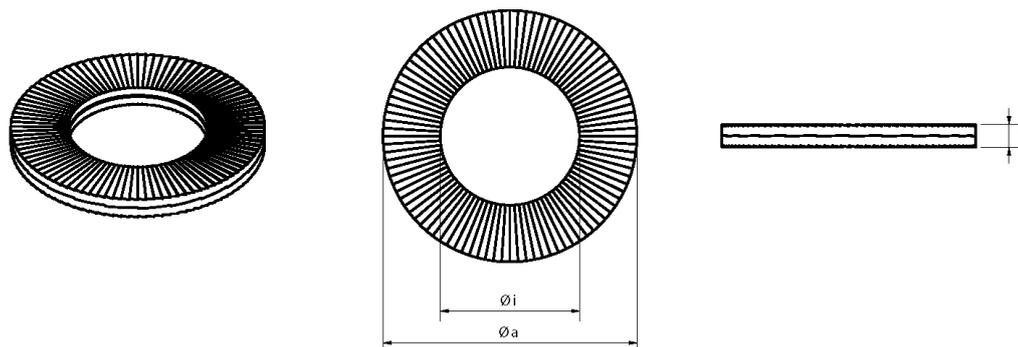

Schematische Darstellung einer Verbindung mit Nord-Lock SP- oder SPSS-Keilsicherungsscheiben

Schraubenverbindungen mit Nord-Lock SP- und SPSS-Keilsicherungsscheibe zur Schraubensicherung

Hauptabmessungen der Nord-Lock Keilsicherungsscheiben
 Schematische Darstellung einer Verbindung mit Nord-Lock Keilsicherungsscheiben

Anlage 1