


KERI-Konusanker im eingebauten Zustand

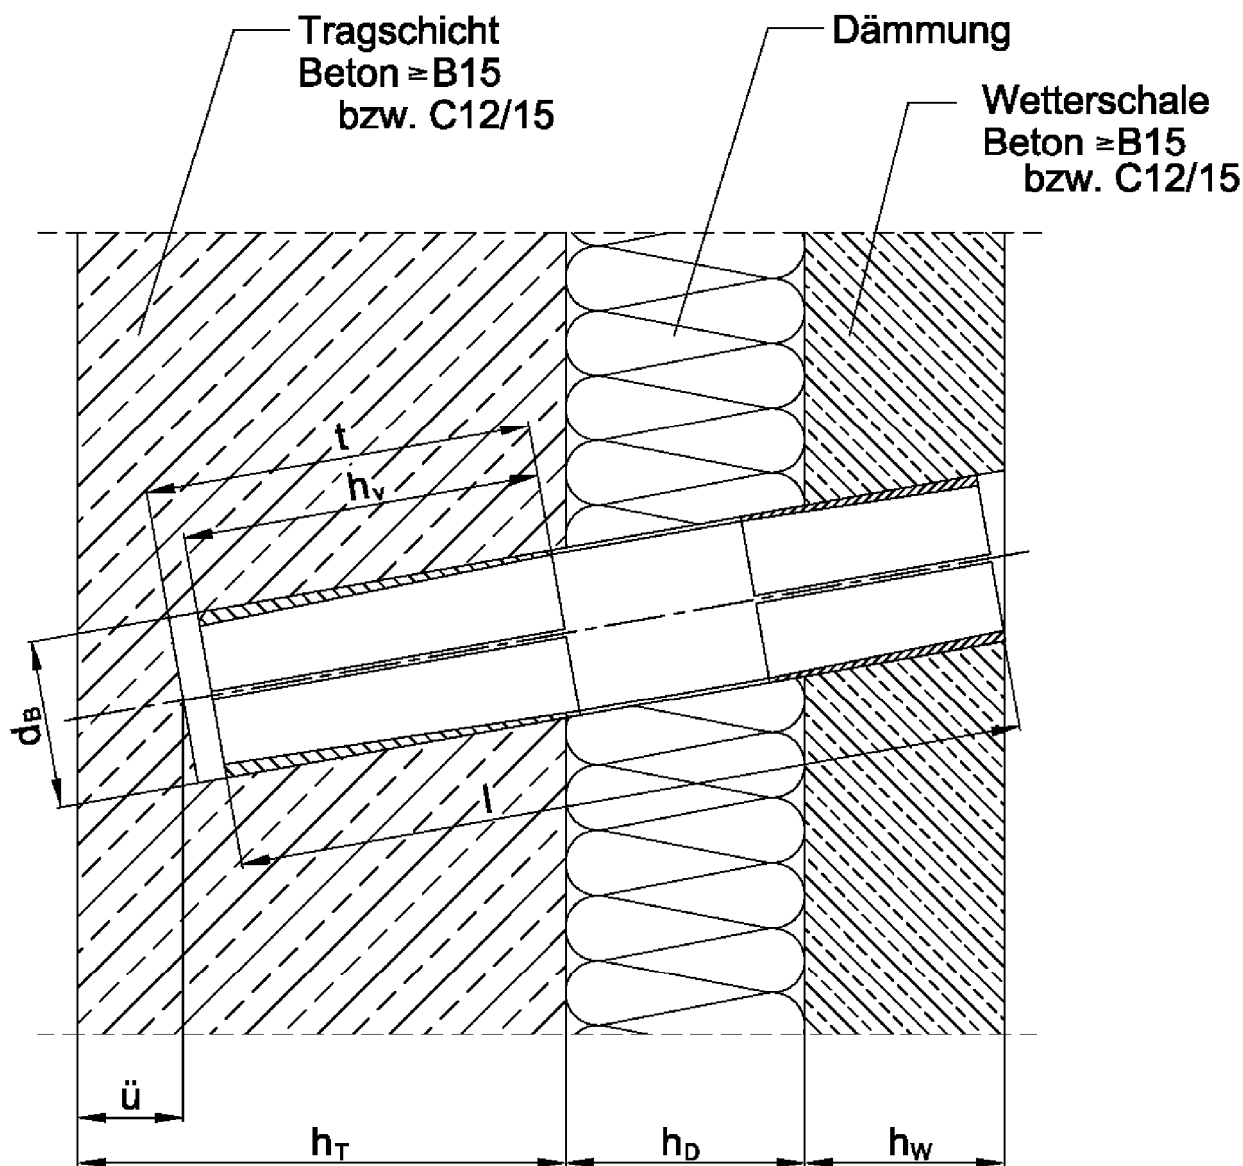

Legende:

- h_v = Verankerungstiefe
- h_T = Tragschichtdicke
- h_w = Wetterschalendicke
- h_D = Dämmstoffdicke
- t = Bohrlochtiefe
- l = Bolzenlänge
- $\ddot{u}$ = Bohrlochüberdeckung
- d_B = Bohrlochdurchmesser

KERI-Konusanker

Einbauzustand

Anlage 1