


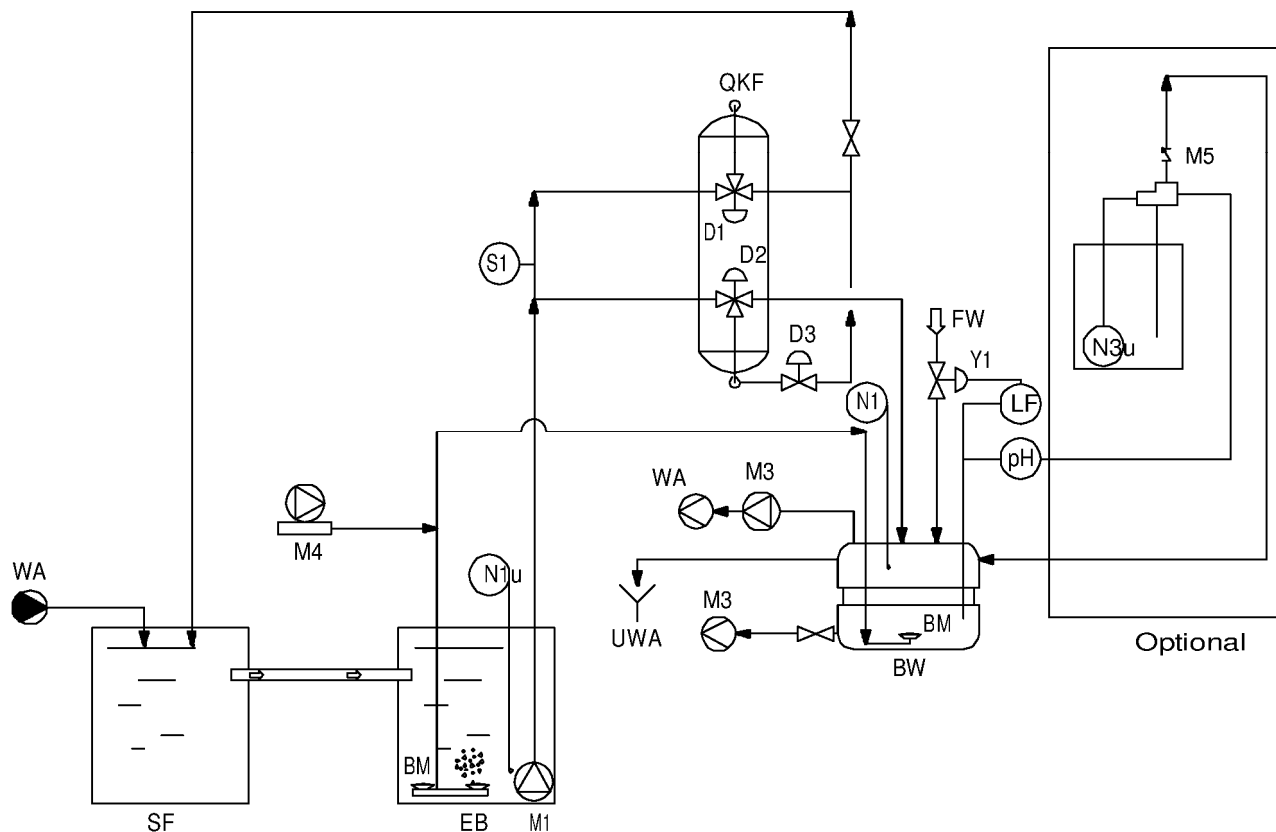

WA Waschanlage
SF Schlammfang
EB Entnahmebecken
BW Betriebswasservorlage
BM Belüftungsmodul
UWA Überschusswasseraustrag
FW Frischwasser
QKF Quarzkiesfilterbehälter
M1 Tauchpumpe 1 (1.1 kW)
M2 Tauchpumpe 2 (bauseits)
M3 Betriebswasser-Versorgungspumpe
M4 Belüftungskompressor (0.55 kW)
M5 Dosierpumpe "Natronlauge"

N1u unteres Niveau "Überschusswasseraustrag aus"
N3u unteres Niveau "Natronlauge aus"
D1 Ventilsteuerkopf
D2 Ventilsteuerkopf
D3 Ventilsteuerkopf
Y1 Frischwasserventil
N1 oberes Niveau "Betriebswasservorlage"
pH pH-Messsonde (optional)
S1 Druckwächter "Trockenlaufschutz"
LF Leitfähigkeits-Messsonde

Anlage zur Behandlung von Abwässern aus der maschinellen Fahrzeugreinigung von
PKW mit weitestgehender Kreislaufführung – WSQ 550

Fliessschema

Anlage 1