



"Baurahmen Typ B" (geschlossen)
 -Ausführung: geschlossen,
 wahlweise mit Bohrlöcher für
 Dübelbefestigung (Aufbaumontage)

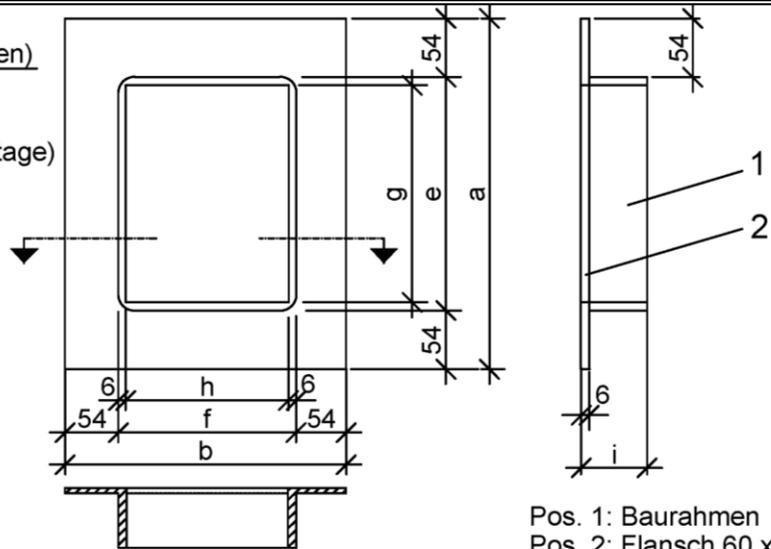

"Baurahmen Typ B0" (offen)
 -Ausführung: offen, wahlweise ohne Bohrlöcher
 zum einzementieren (Einbaumontage)

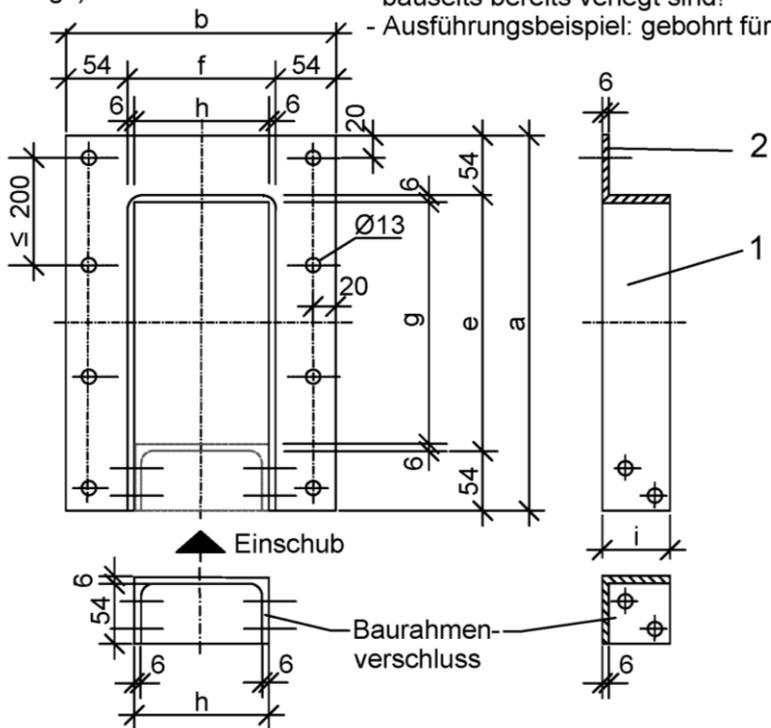

Abmessungen / Gewichte

Typ	B2 / B0 2	B4 / B0 4	B6 / B0 6	B8 / B0 8
Gewicht	3,5 kg	4,0 kg	4,5 kg	5,0 kg
Maße				
a	220	279	337	396
b	240			
e	112	171	227	288
f	132			
g	100	159	217	276
h	120			
i	60			

Baurahmen aus Stahl
 wahlweise feuerverzinkt
 oder aus Edelstahl

Maße in mm

Kabelabschottung "PYRO-SAFE CMS-U"
 der Feuerwiderstandsklasse S 120 nach DIN 4102-9

CMS-Einzel-Baurahmen

Anlage 1