Einbauzustand

Bild 1: HIT-Z(-R)-D M16 dynamic für Durchsteckmontage

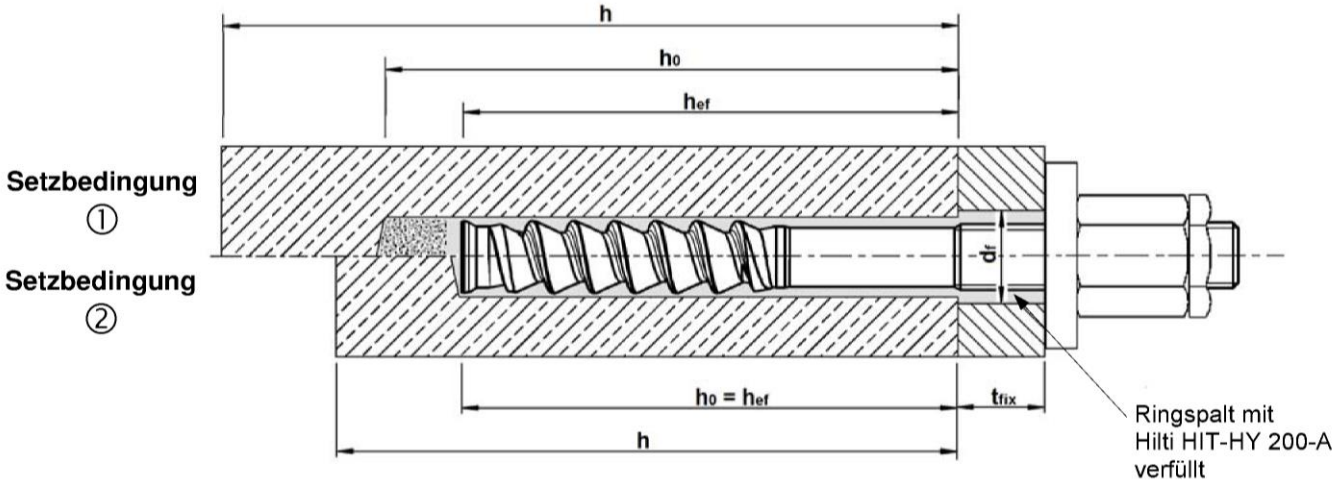

Bild 2: HIT-Z(-R)-D TP M16 dynamic für Durchsteck- und Vorsteckmontage

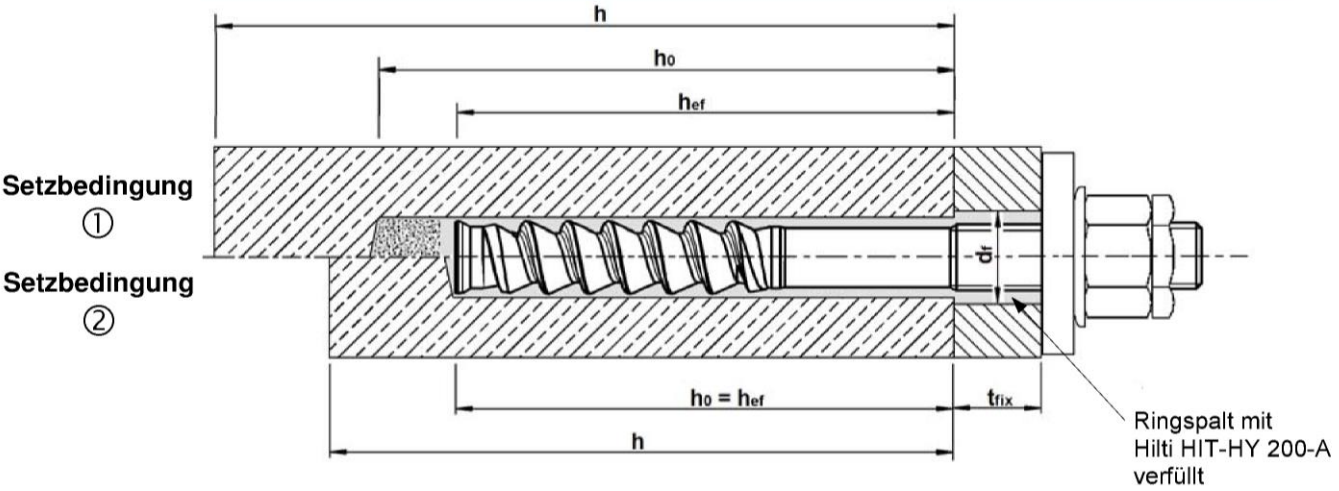

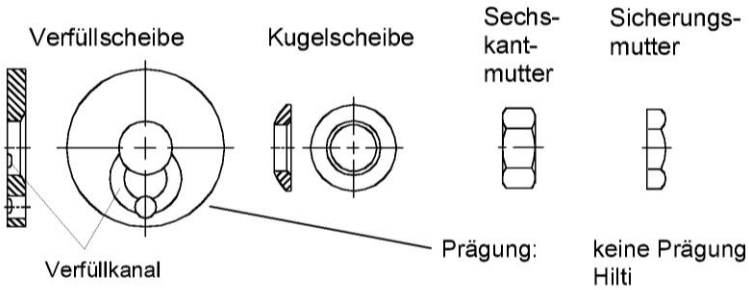

Prägung:	keine Prägung	- galvanisch verzinkt
	Hilti	- Gussteil
	A4	- Werkstoff 1.4401. 1.4571. 1.4362

Setzbedingung ① ⇒ ungereinigtes Bohrloch
Setzbedingung ② ⇒ Bohrmehl ist entfernt

Hilti Verbundanker HIT-Z-D dynamic	**Anlage 1**
Einbauzustand	

elektronische kopie der abz des dibt: z-21.3-2045