


Murs extérieurs


Élévation de principe de l'ossature

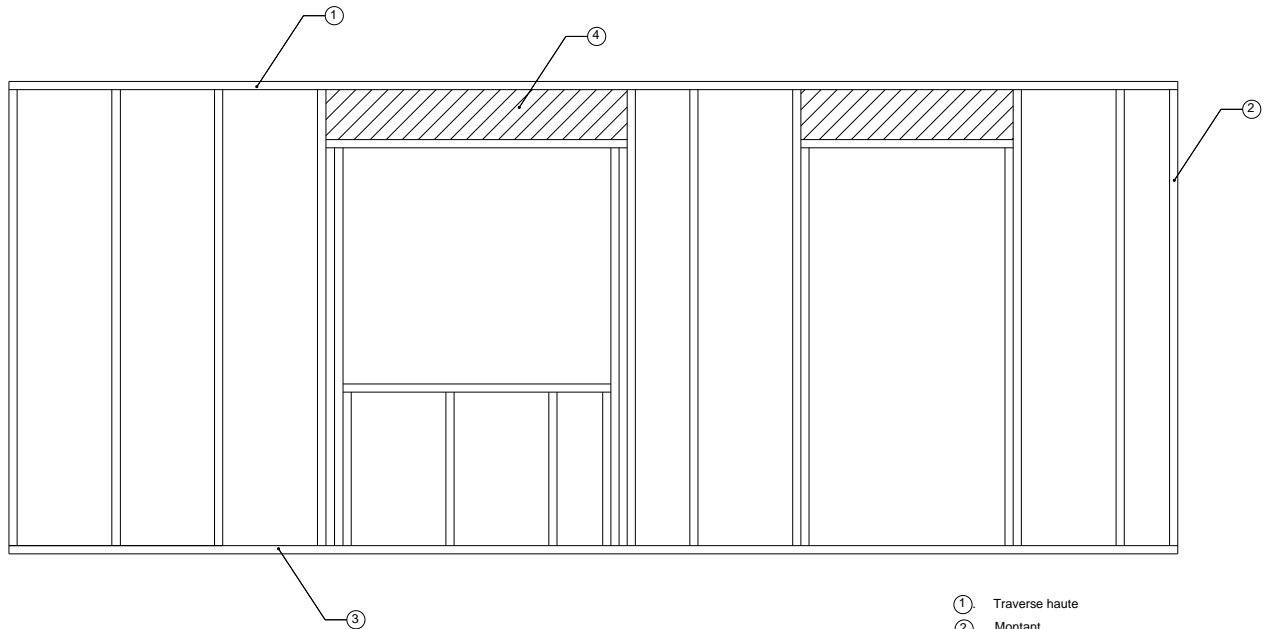

- ① Traverse haute
- ② Montant
- ③ Traverse basse
- ④ Linteau

Murs extérieurs

coupe de principe

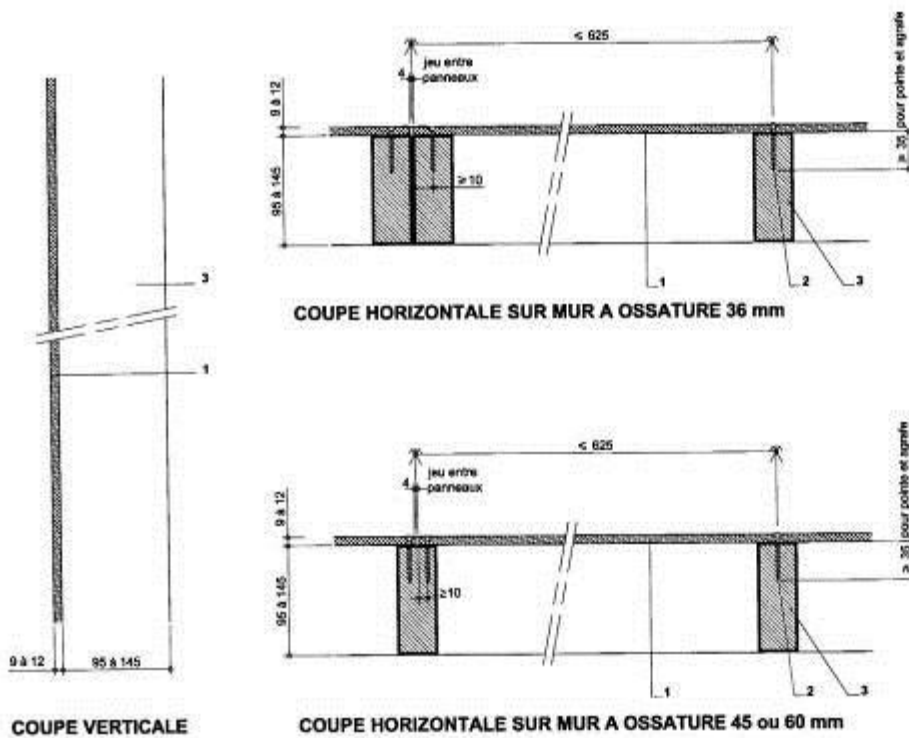

1. Voile de contreventement, disposé côté intérieur ou côté extérieur :
OSB EN 300/OSB3 9 mm
particules EN 312/P5 10 mm
contreplaqués EN 638/3 8 mm
particules liées au ciment EN 634 12 mm
Classe d'emploi 2
2. Fixation du voile de contreventement sur les montants et traverses par pointes ou agrafes entraxe 150 mm en périphérie du panneau et 300 mm sur les éléments intermédiaires.
3. Montants et traverses en :
Bois massif (BM)
Bois massif abouté (BMA)
Lambdas (LVL)
Entraxe 400 à 625 mm, classe d'emploi 2.