


Ausführungsbeispiel
 Typ A

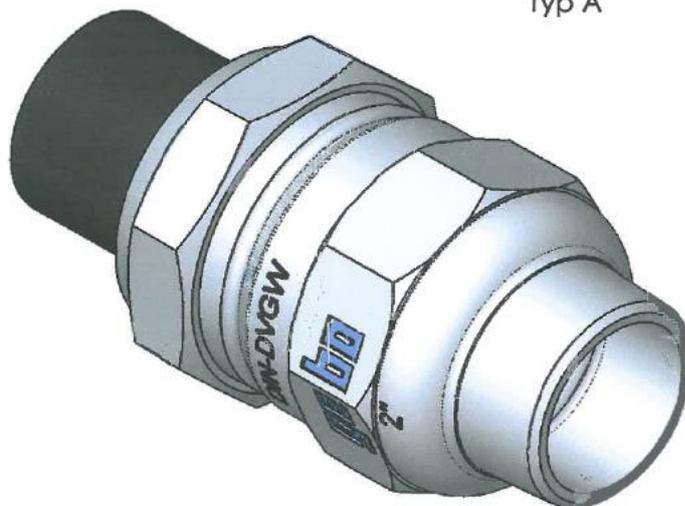

Technische Daten

- max. Betriebsdruck: +6 bar (bezogen auf Atmosphärendruck)
- max. Betriebstemperatur: +40 °C
- Medium: Heizöl EL nach DIN 51603-1
- Rohrarten: verzinkte Stahlrohre nach DIN EN 10255 (abhängig von der Nennweite)
 unlegierte Stahlrohre nach DIN EN 10220
- Nennweiten: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 für Rohre mit Ø 57 mm
 und Ø 60 mm
- Typausführung: A, I, O, OL, T, OR, EK, WO, WA

Klemmschraubverbinder für Heizölleitungen aus Stahlrohren der Nennweiten DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50

Anlage 1

Beispielhafte Darstellung des Zulassungsgegenstandes