


Wahlweise mögliche Ausführungen:

- DIN L oder DIN R
- Öffnungsrichtung einwärts oder auswärts
- mit Oberteil (OT), Seitenteil (ST), Kämpfer, Sprossen, Rammschutz (Lage beliebig)
- Füllungen Türblatt, OT und ST mit VSG, ESG, Draht-, Drahtornament- oder Drahtspiegelglas, Mono + Iso, Brandschutzglas F oder G, Silikat-Brandschutzbauplatte, GK-, Holz- oder Fermacellplatte mit oder ohne Blechbeplankung, Mineralfaserpaneel
- Rahmenprofile wahlweise mit Bodeneinstand
- Rohrrahmenschloß in Panikausführung
- Türdrücker nach DIN 18273 bzw. DIN EN 1906
- Obentürschließer (Normal- od. Kopfmontage, ITS) oder Gleitschienen-Bodentürschließer (DIN EN 1154/1155/1158)
- Drehtürautomat (DIN EN 1154/1155)

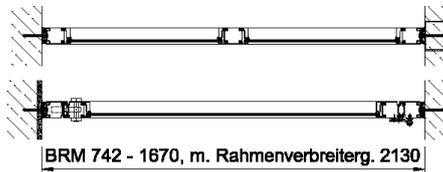

x = Rahmenbefestigung

Beachtung der Einbauanleitung für:

- Fluchtwegbeschläge nach DIN EN 1125/179
- Zargenvarianten, -abmessung, -verankerung und -hinterfüllung
- Rahmenbefestigung
- Bodenanschluß, Bodeneinstand
- Art, Anzahl und Anordnung der Türbänder
- OT, ST, Kämpfer, Sprossen, Zubehörteile

Maßangaben in mm

RS-1-Tür
RP-hermetic 55N RS aus Stahl und Edelstahl
Übersicht

Anlage 1