


WICSTYLE 65N

Rauchschutztüren
 nach DIN 18095-RS-1
 Anschlagtür einwärts, auswärts, einflügelig
 mit Oberlicht und Seitenteilen

Element Übersicht

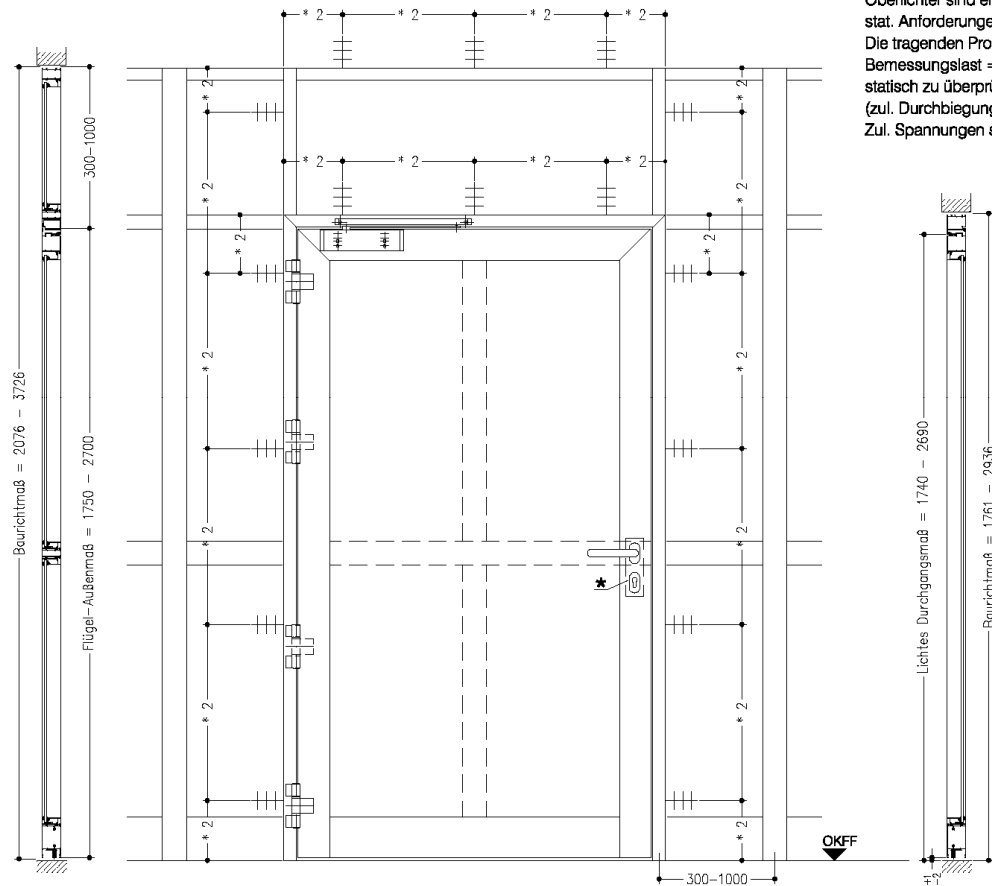


Hinweis :

Angrenzende Bauteile an Rauchschutztüren wie z.B. Seitenteile und Oberlichter sind entsprechend den stat. Anforderungen auszuführen. Die tragenden Profile sind nach einer Bemessungslast = 500 Pa statisch zu überprüfen. (zul. Durchbiegung = $L/200$) Zul. Spannungen sind einzuhalten.

wahlweise Verschuß nach
 EN 179 oder EN 1125

- Verglasung WL 65N
- Fassade WT 50/60

* 2)  = Lage der Befestigung
 Abstandsmaße siehe Einbauanleitung
 WICONA Verarbeitungsrichtlinien

* wahlweise mit
 E-Öfner z.B. eff eff 118

Einbau in folgende Wandbauarten ist zulässig

- Mauerwerk ≥ 115
- Beton ≥ 100
- Montagewände n. DIN 4102 ≥ 75
- Porenbeton ≥ 115
- Bekleidete Stahlstützen nach DIN 4102-4
- Bekleidete Stahlstütze nach DIN 4102-4
- FO-Bauteile nach Rücksprache mit der Baubehörde

Alle Maße in mm