
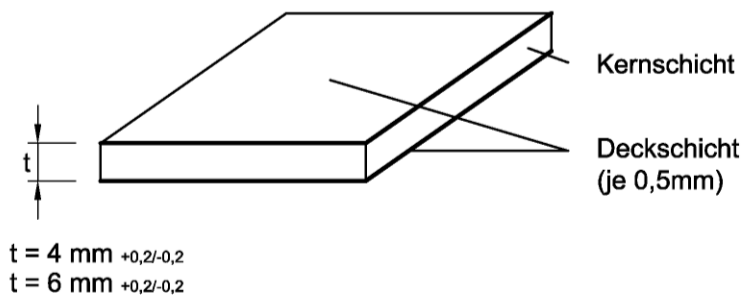


Tabelle 1: Bemessungswerte des Widerstandes für die Nietbefestigung von Aluminium-Blech mit der gekanteten Kasette

Blindniete nach Abschnitt 2.2.1	Anordnung	Abscheren FQ,Rd [N]
SFS-Gesipa Ø 5,0 mit Setzkopf K11/K14	Längsrand gem. Anlage 6	630
MBE/Ipex Blindniete Ø 5,0 mit Setzkopf K11/K14		470

Fassadenplatten nach Abschnitt 2.1.1

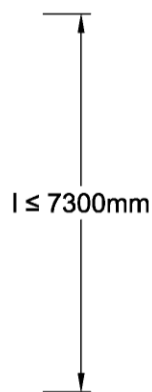

Maximale Abmessungen :

Länge $l \leq 7300 +4,0/-4,0\text{ mm}$
 Breite $b \leq 2050 +2,0/-2,0\text{ mm}$

elektronische Kopie der abz des dibt: z-10.3-807

"BEMO BOND" Verbundplatten zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Bemessungswerte des Widerstandes für die Nietbefestigung der Aluminium-Bleche an den Kassettenrändern / Abmessungen der Fassadenplatte

Anlage 1.2