

Einbauzustand

Bild A1:
Anwendung mit verschiedenen Einbindetiefen in Beton [einschließlich dünner Platten (Wetterschalen von dreischichtigen Außenwandplatten)], Mauerwerk aus Vollsteinen, Hohl- und Lochsteinen und ungerissemem Porenbeton (Porenbetonstein)


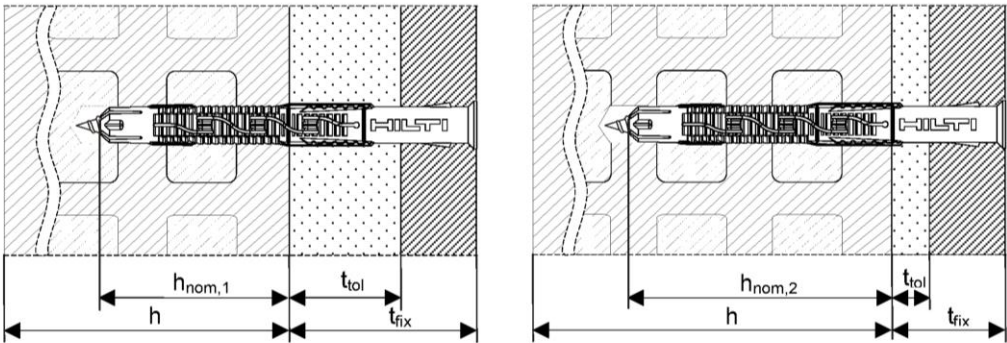


Bild A2:
Anwendung in vorgespannten Hohlkammerdecken (w/e ≤ 4,2)

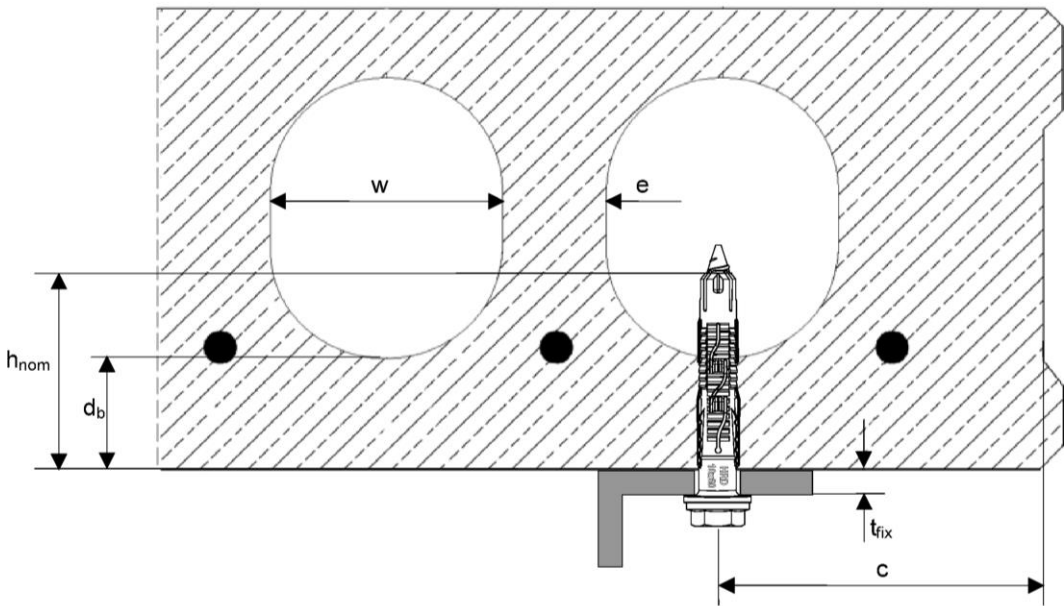

- | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|---|---------------------------|
| h_{nom} | = | Gesamtlänge des Kunststoffdübels im Verankerungsgrund | c | = | Randabstand |
| h | = | Mindestbauteildicke | d_b | = | Spiegeldicke ≥ 25 mm |
| t_{fix} | = | Dicke des Anbauteils | w | = | Hohlraumbreite |
| t_{tol} | = | Dicke der nicht-tragenden Schicht | e | = | Stegbreite |

Hilti Rahmendübel HRD

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1