


Wandelement "REX SDW WALL HF"



Äußere Deckschicht: „L“, „M8“, „M15“ und „E“
 Innere Deckschicht: „L“ und „E“

Äußere und Innere
 Deckschicht „L“

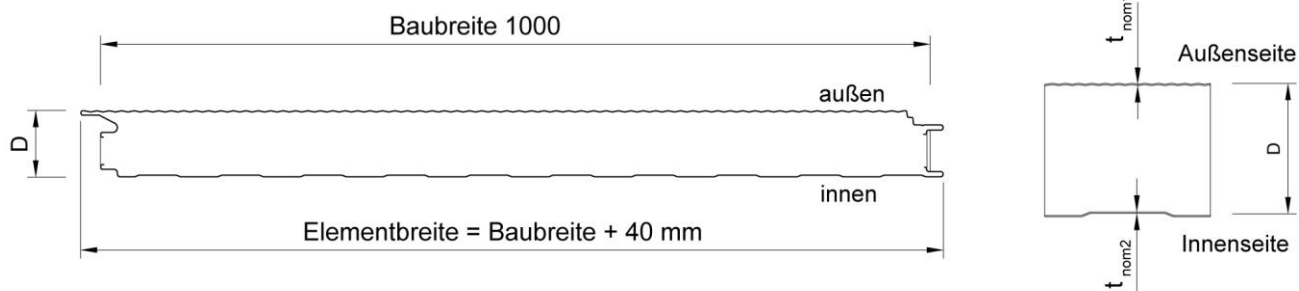


Äußere Deckschicht „M15“



Äußere Deckschicht „M8“



Äußere und Innere
 Deckschicht „E“



Elementdicke (Außenmaß): $60 \text{ mm} \leq D \leq 100 \text{ mm}$
 Nennbleckdicke der äußeren Deckschicht: $0,50 \leq t_{\text{nom}1} \leq 0,63 \text{ mm}$
 Nennbleckdicke der inneren Deckschicht: $0,40 \leq t_{\text{nom}2} \leq 0,63 \text{ mm}$
 Dehngrenze der Deckschichten: $\geq 320 \text{ MPa}$

Maßangaben in mm

Sandwichelemente nach DIN EN 14509 mit Polyurethan-Kernwerkstoff
 zur Anwendung als Außenwand- und Dachbauteile;

Wandelemente "REX SDW WALL HF"
 Abmessungen, Geometrie und Profilierungen

Anlage 1.1