



Stockschraube zur Befestigung von Anbauteilen

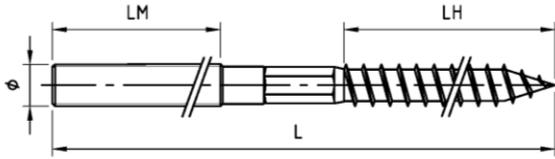


Stockschraube Standard Sechskant zwischen dem Gewinde.
 Durchmesser(φ) M6, M8, M10, M12

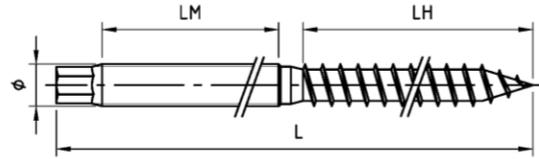

Stockschraube mit Aussensechskant.
 Durchmesser(φ) M10 und M12


Bezeichnung:	
L	= Gesamtlänge
LM	= Metrisches Gewinde
LH	= Holzgewinde
φ	= Nenndurchmesser

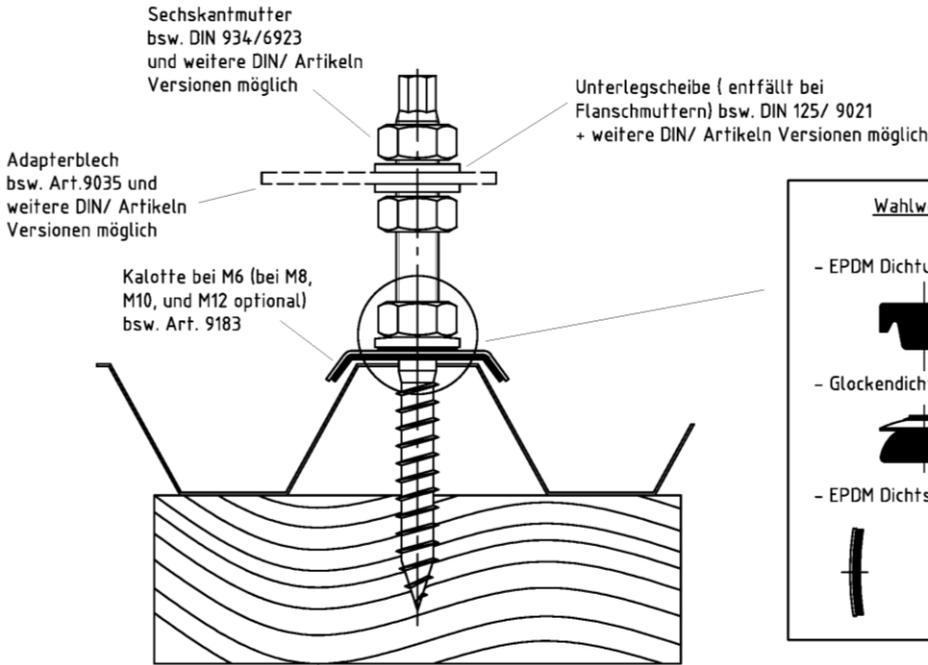

Wahlweise:

- EPDM Dichtung schwarz
- Glockendichtung
- EPDM Dichtscheibe

Verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen DIN ISO Normen/Artikeln möglich (siehe Variationsmöglichkeiten)

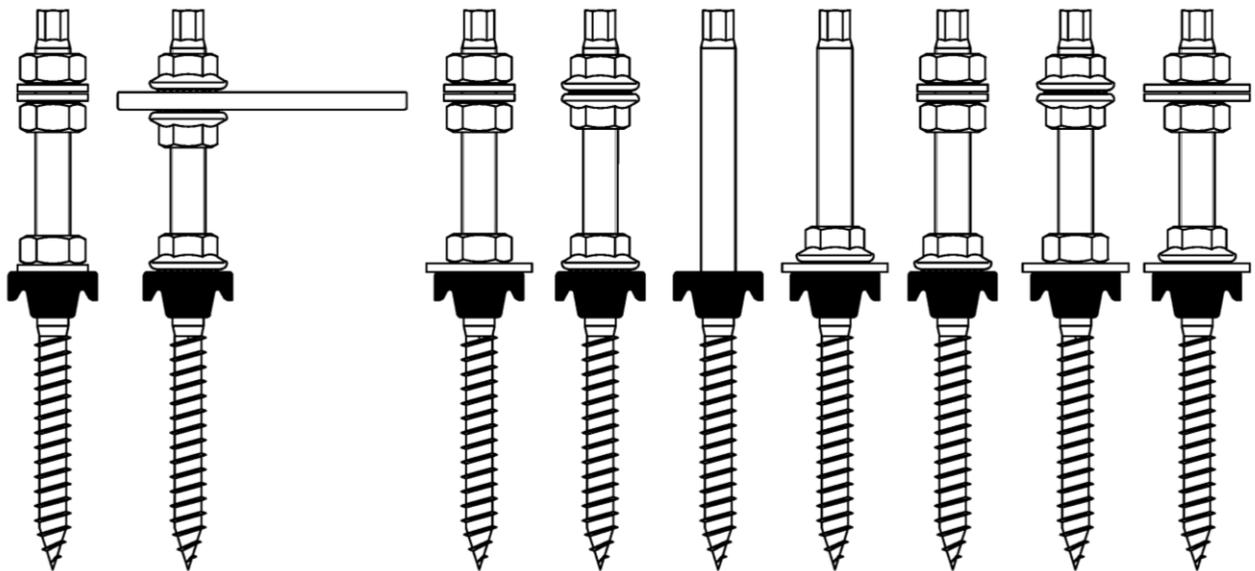

"S + P" Stockschrauben zur Befestigung von Anbauteilen, insbesondere von Aufständerungen oder von Tragprofilen von Solarmodulen

Abmessungen
 Einsatzbeispiele

Anlage 1

elektronische Kopie der abz des dibt: z-14.4-602