


Streifenförmige Fugenabdichtung von Betonfertigteilkellern

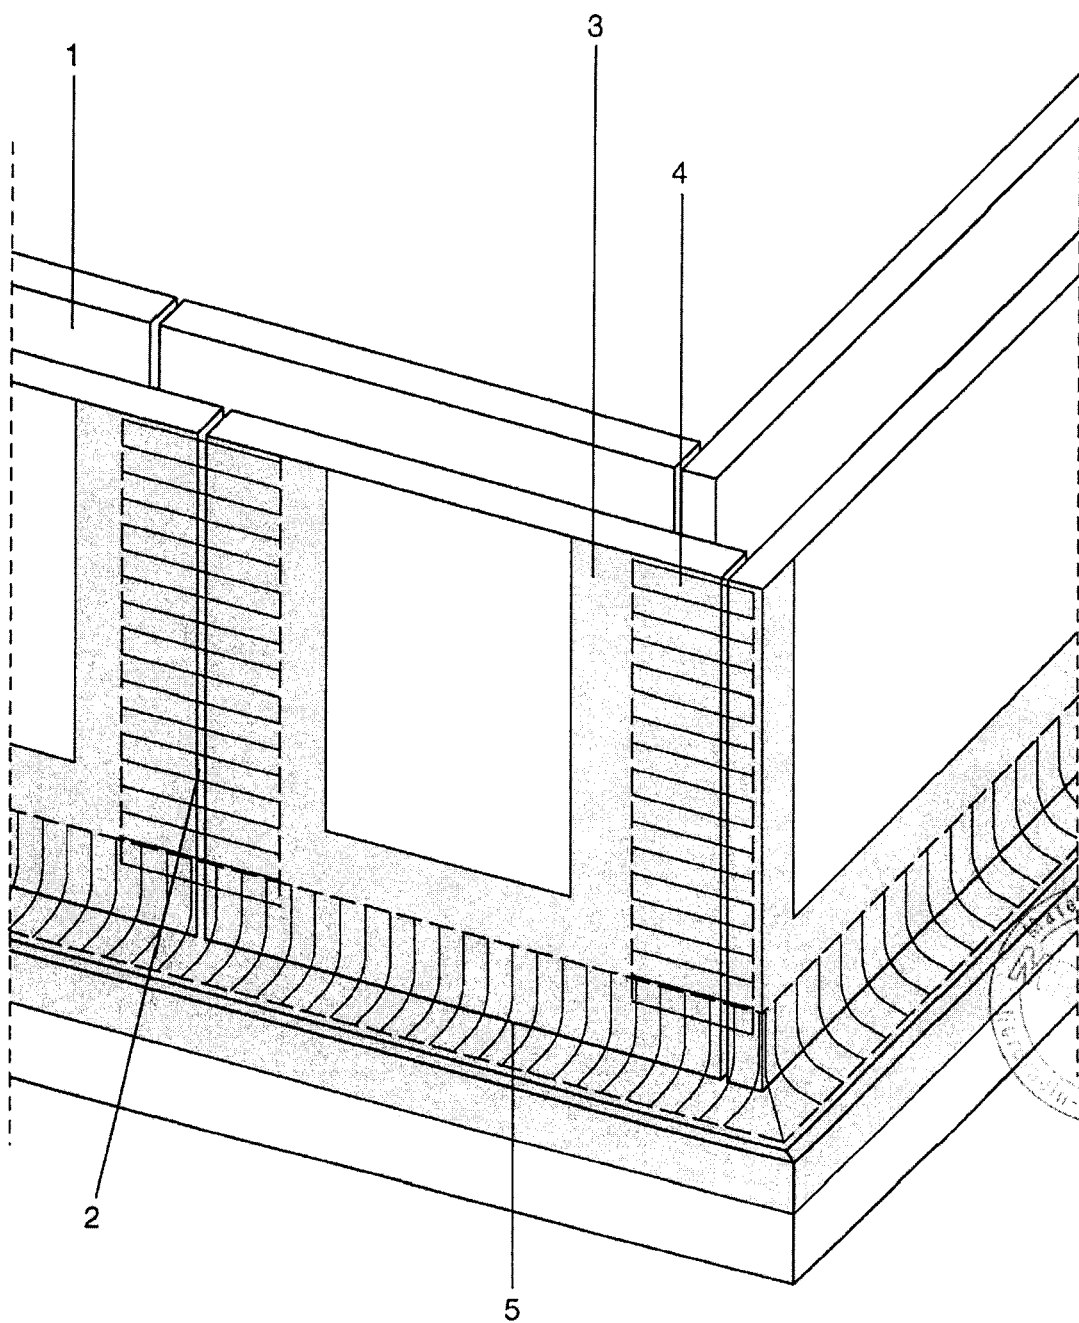

Ausgabe Dez. 2013

- 1 Elementwände wasserundurchlässig nach WU-Rili
- 2 Fuge mit weber.tec 933 schließen
- 3 Fugenabdichtung weber.tec Superflex 2K (50 cm breit)
- 4 Streifen weber.sys 981 (30 cm breit)
- 5 Mörtelhohlkehle aus weber.tec 933