



Einbauzustand Ankerstange M8 bis M30


Vorsteckmontage oder
Durchsteckmontage (Ringspalt gefüllt mit Mörtel)

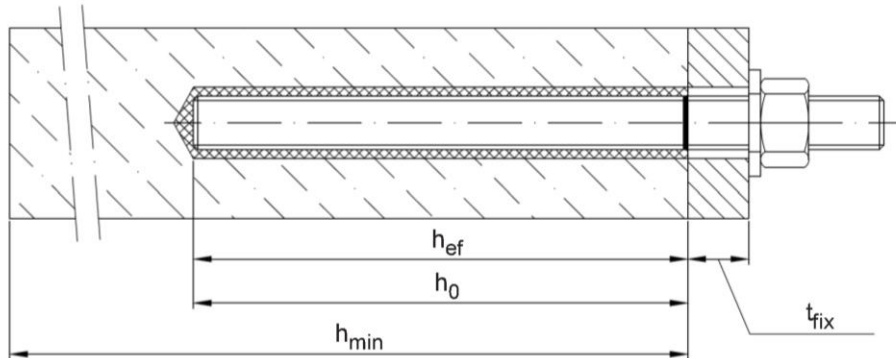

Einbauzustand Betonstahl Ø8 bis Ø32

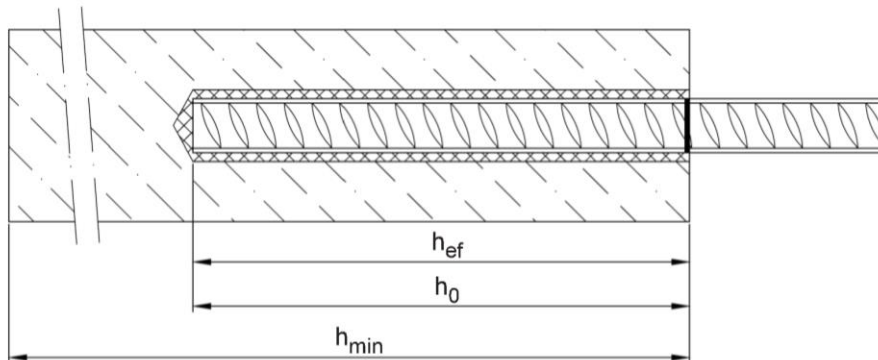

Einbauzustand Innengewindestange IG-M6 bis IG-M20

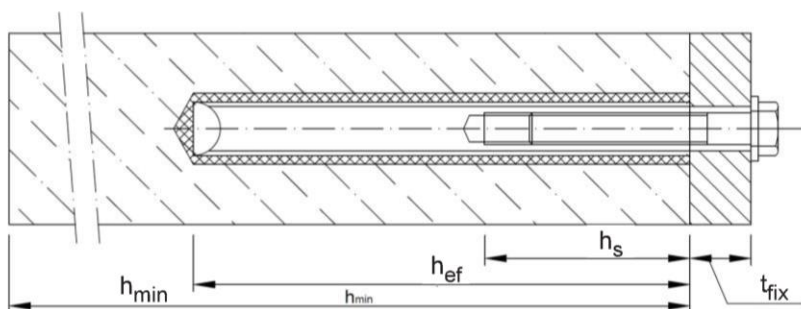

- t_{fix} = Dicke des Anbauteils
 h_{ef} = Wirksame Verankerungstiefe
 h_0 = Bohrlochtiefe
 h_{min} = Mindestbauteildicke

Chemofast Injektionssystem UM-H für Beton

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1