


ISOLAN STYRODICHT 2KD E

Anwendungsskizze

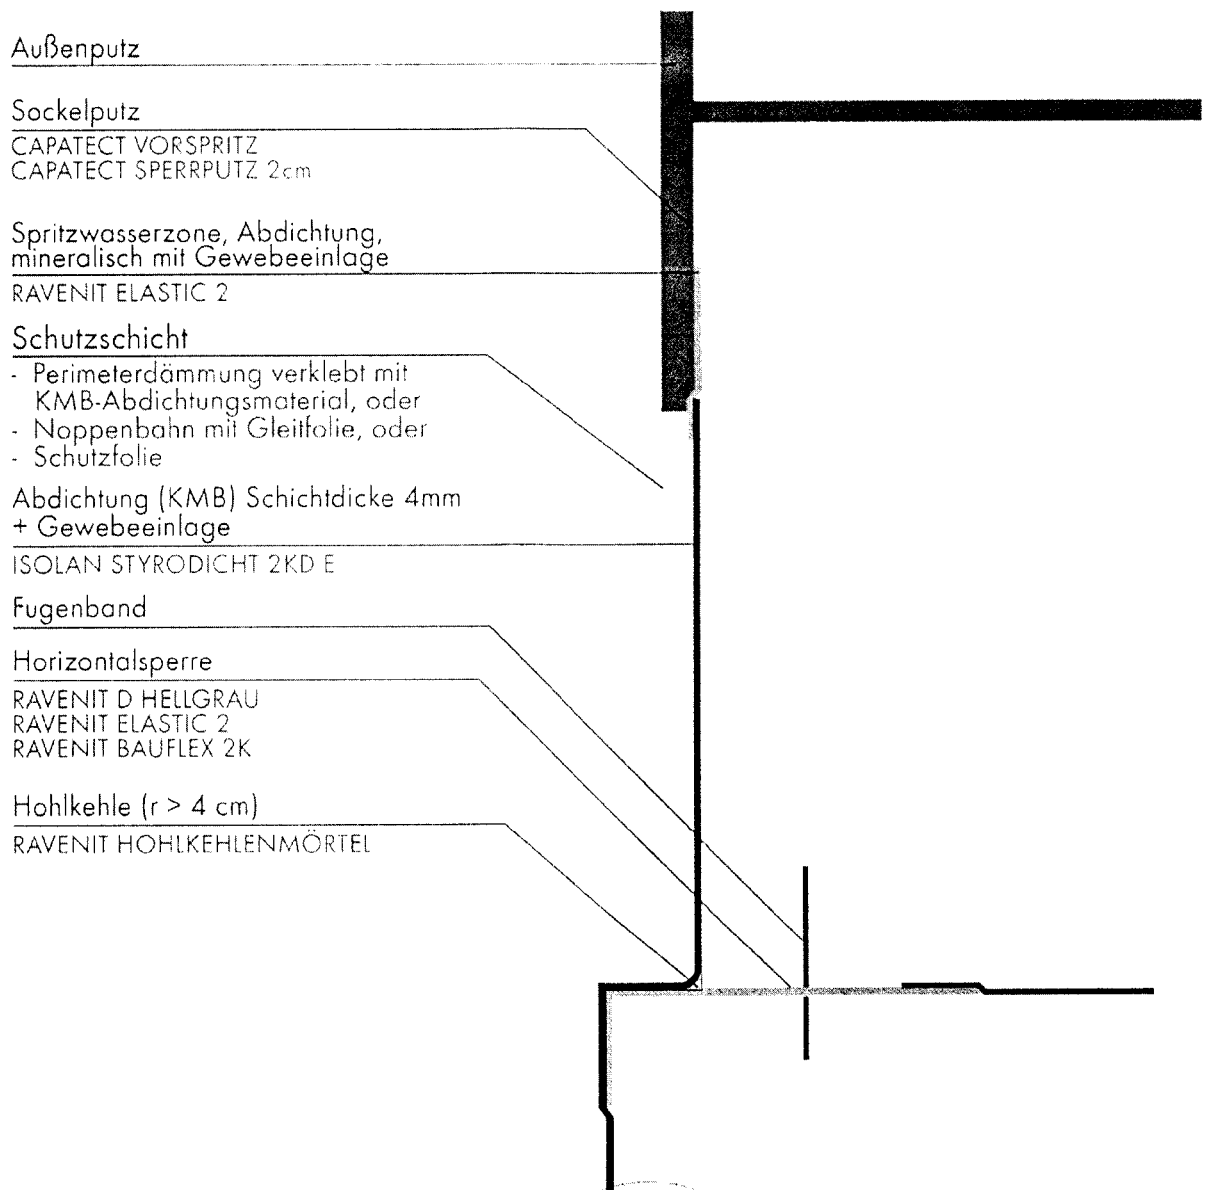

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 und nach Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen.

Drückendes Wasser; Schichtdicke 4mm, mit Gewebeeinlage. Eintauchtiefe max. 3m

