



## Lineraufbau


### Variante a) PP-Beschichtung (Folie als Bestandteil des Liners)

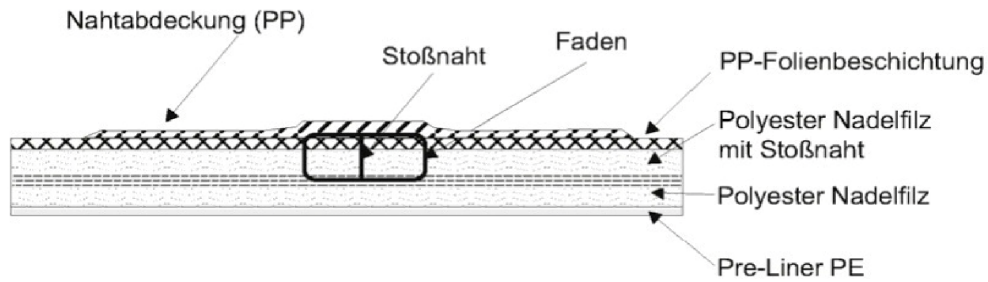

### Variante b) PE-Beschichtung (Folie als Bestandteil des Liners)

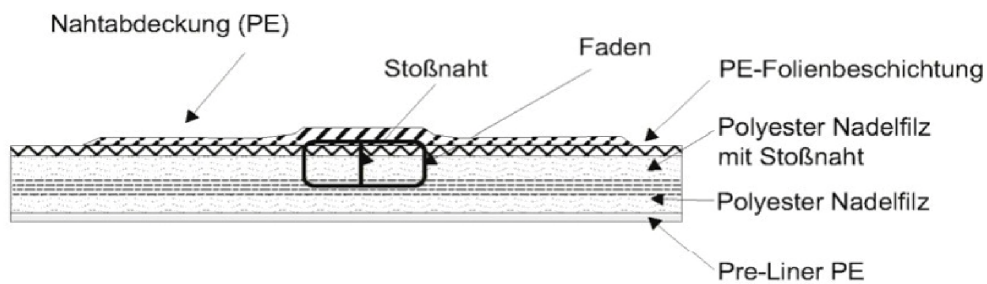

### Variante c) PU-Beschichtung (Folie als Einbringhilfe des Liners)

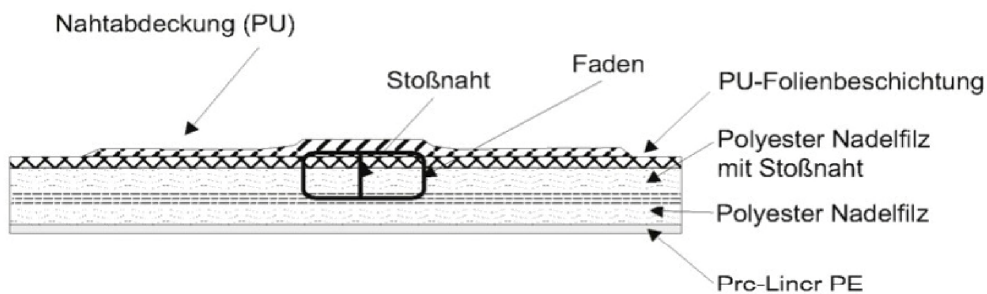

Schlauchliner mit den Bezeichnungen "Insituform CIPP Felt-Liner und ILS-Liner" zur Sanierung von schadhaften, erdverlegten Abwasserleitungen mit Kreisprofilen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 1600 und Eiprofilen im Nennweitenbereich von 200 mm / 300 mm bis 1000 mm / 1500 mm

Anlage 1

Wandaufbau des Schlauchliners