



Lineraufbau


Variante a) Polypropylen (PP)-Beschichtung (permanenter Bestandteil des Liners)

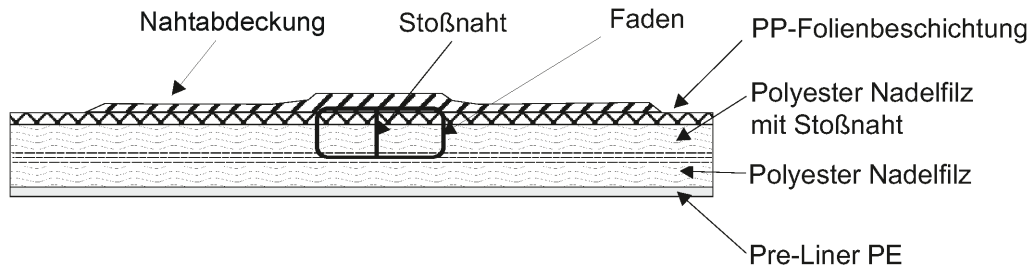

Variante b) Polyethylen (PE)-Beschichtung (permanenter Bestandteil des Liners)

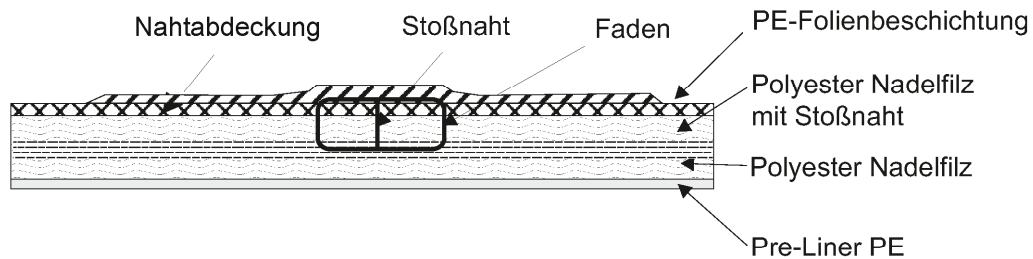

Variante c) PU-Beschichtung Einbringhilfe (semi permanente Beschichtung des Liners)

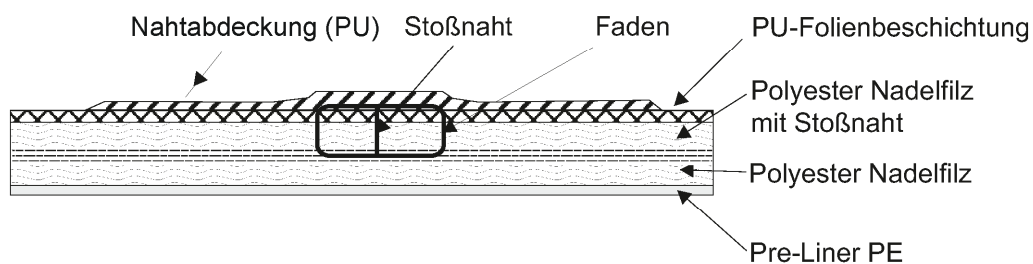

Schlauchliner mit der Bezeichnung "PAA-SF-und ILS"-Liner zur Sanierung schadhafter erdverlegter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich für Kreisprofile von DN 100 bis DN 1600 und Eiprofilen von 200/300mm bis 1200/2000mm

Wandaufbau des Schlauchliners

Anlage 1