



Variante mit Oberblende

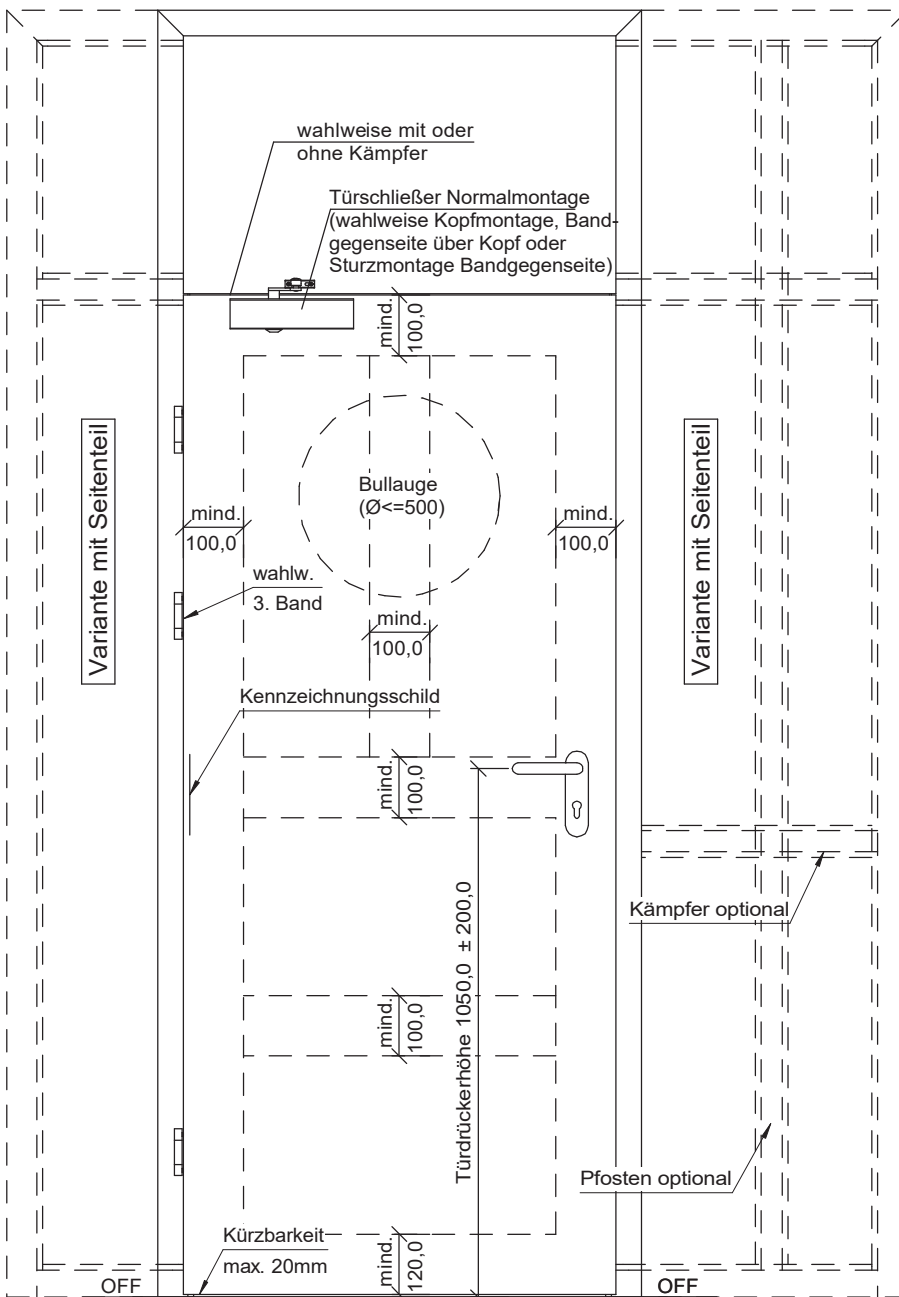

Zulässige Varianten

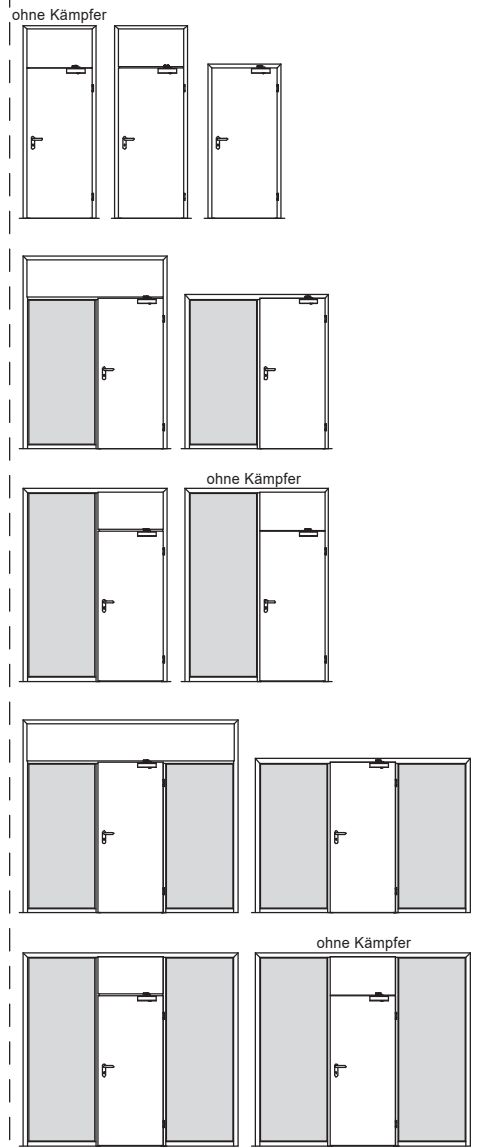

Alle Maße in mm [gilt für alle Anlagen]

wahlweise mit E-Öffner / Fluchttüröffner / Sperrelement / Magnetkontakt mit entsprechenden Schließblech bzw. Gegenstück, Spion, Kabelübergang, ... lt. Zubehörteilliste

zulässige Beschläge lt. Zubehörteilliste

stumpf und gefälzt

Beliebige Lichtausschnitte  
Friesbreiten auf der Zeichnung

Glas / Füllung:  
VSG >= 6mm  
ESG >= 6mm  
Feuerhemmende Verglasungen >= 6mm  
Isolierverglasungen >= 6mm  
Paneelfüllung >= 12mm

Details zum Einbau sind in der Montage- und Wartungsanleitung hinterlegt

RS-1-Tür nach DIN 18095  
GARANT Typ RD  
Übersicht - Element RD1 mit und ohne Oberblende 1-flg.



Anlage 1 zum AbP  
F-5012 DMT-DO  
vom 24.02.2020