



Variante mit Oberblende

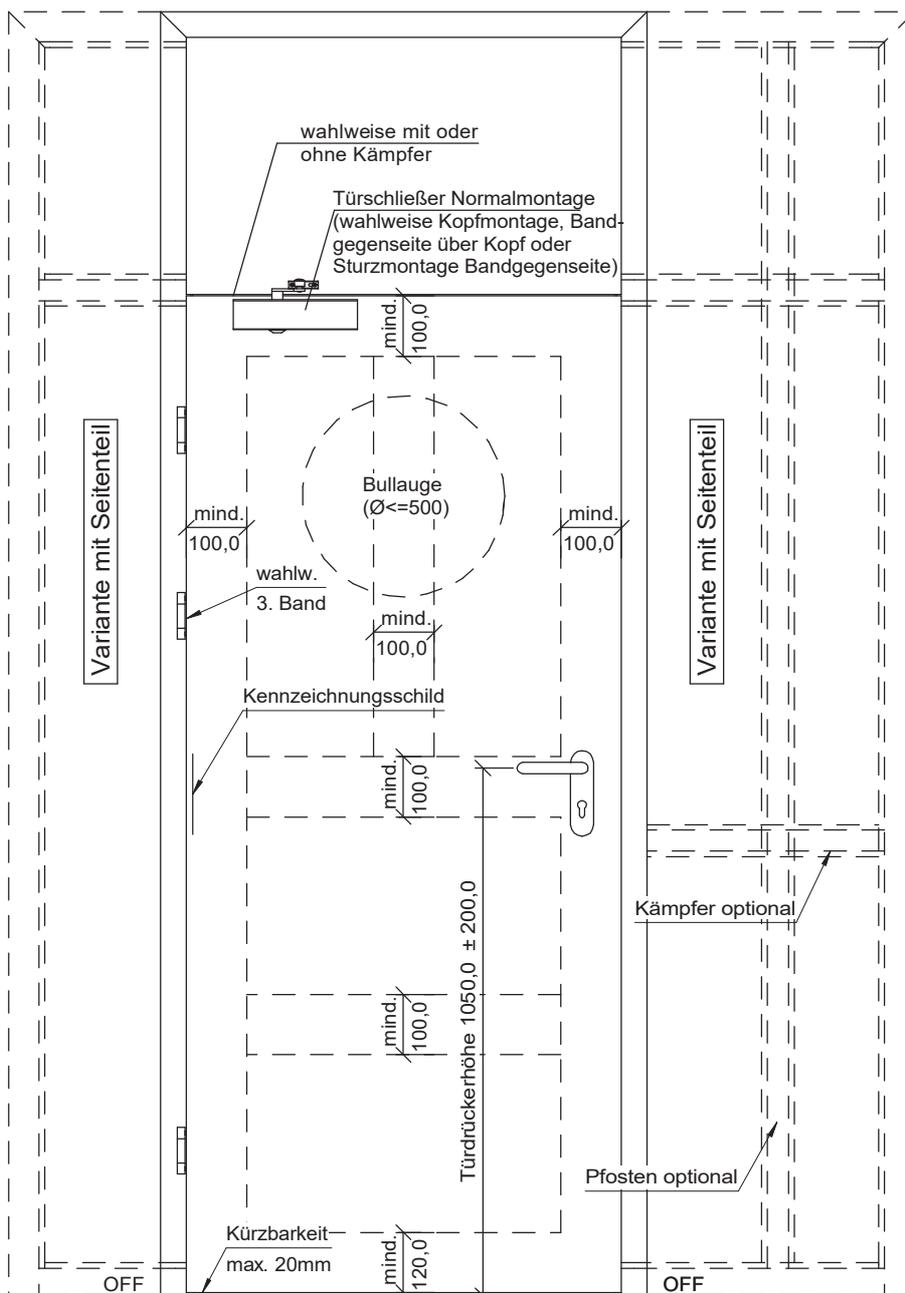

Zulässige Varianten

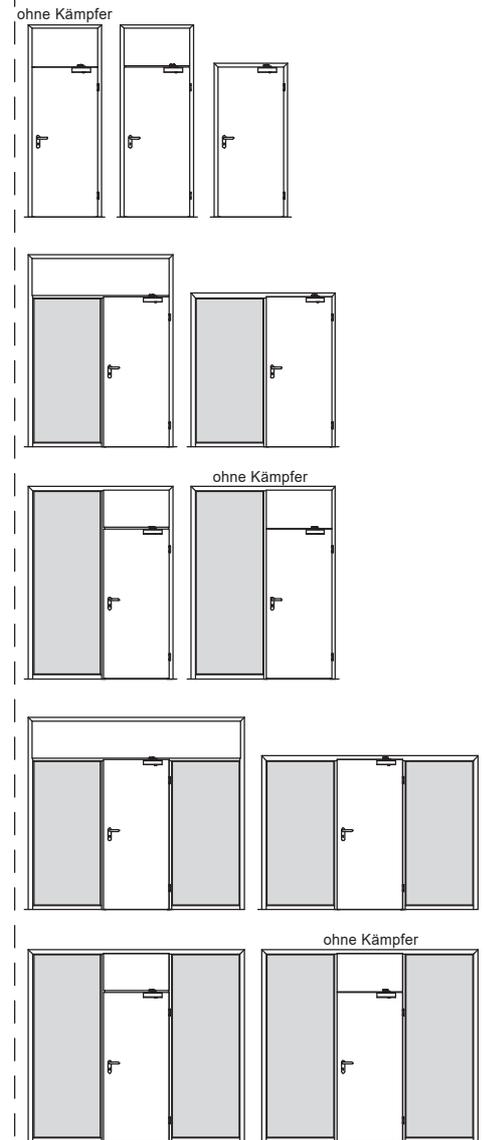

- Alle Maße in mm [gilt für alle Anlagen]
- wahlweise mit E-Öffner / Fluchttüröffner / Sperrelement / Magnetkontakt mit entsprechenden Schließblech bzw. Gegenstück, Spion, Kabelübergang, ... lt. Zubehörteilliste
- zulässige Beschläge lt. Zubehörteilliste
- stumpf und gefälzt

- Beliebige Lichtausschnitte
Friesbreiten auf der Zeichnung
- Glas / Füllung:
VSG ≥ 6mm
ESG ≥ 6mm
Feuerhemmende Verglasungen ≥ 6mm
Isolierverglasungen ≥ 6mm
Paneelfüllung ≥ 12mm
- Details zum Einbau sind in der Montage- und Wartungsanleitung hinterlegt



RS-1-Tür nach DIN 18095
PRÜM Typ RD
Übersicht - Element RD-40 mit und ohne Oberblende 1-flg.

Anlage 1 zum AbP
P-5011 DMT-DO
vom 24.02.2020