


Ausführung: Darstellung des Abdichtungsaufbaus und der Ausführungsdetails



- 1) Klebergrundauftrag, Mindestschichtdicke ≥ 1 mm
- 2) Dichtstreifen mittig über Fuge angeordnet, Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 250 mm
- 3) Kleberdeckauftrag, Mindestschichtdicke ≥ 1 mm
- 4) Kleberfreier Dehnbereich

Abbildung: Aufbau des Sikadur-Combiflex® TF Systems über einer Bewegungsfuge

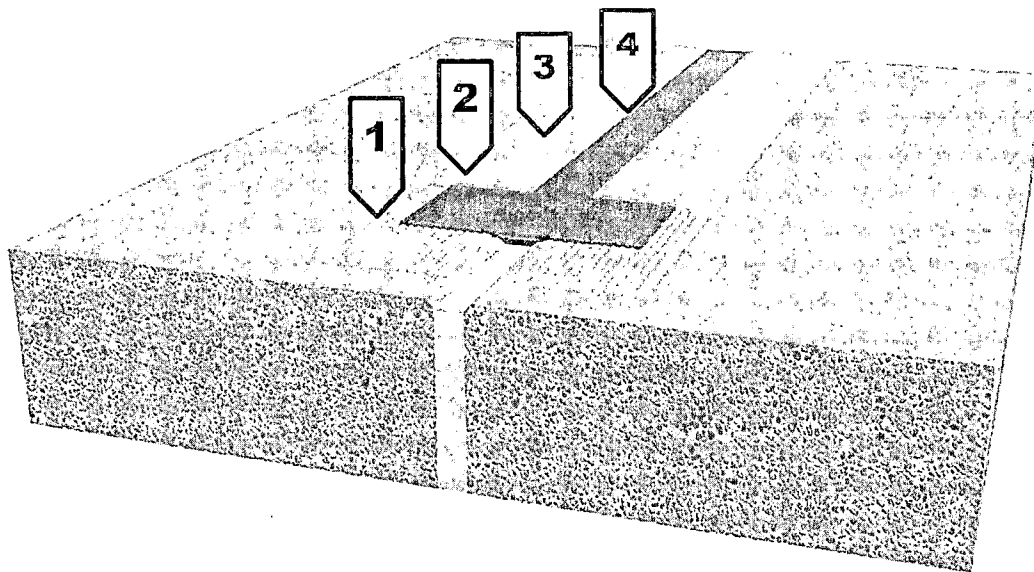