


## Aufbau der Verbundabdichtungsbahn "RESITRIX MB"

### RESITRIX<sup>®</sup> MB

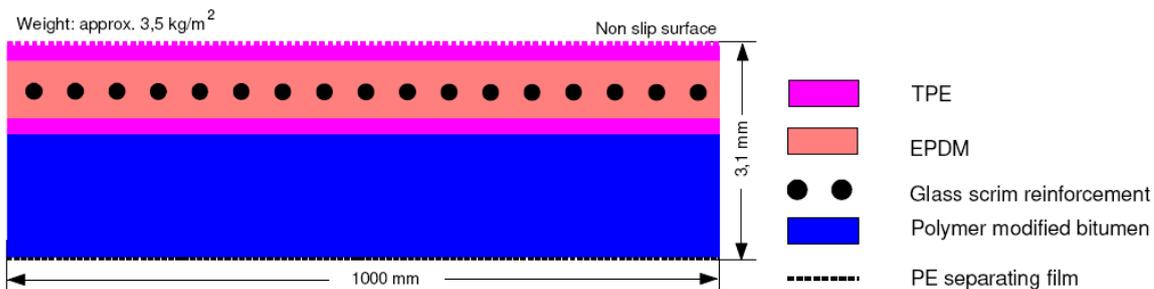

Bitumen – verträgliche, Heißluft verschweißbare EPDM-Synthesekautschuk-Abdichtungsbahn

### 1. Klassifikationen der zusammengefügte Abdichtung für die Dach- und Bauwerksabdichtung "RESITRIX MB":

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Beanspruchung durch Brand von außen	EN 13501-5	Klassen B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>Roof</sub> (t2) auf Untergründen gemäß Anhang 3
Aussage zu gefährlichen Stoffen	keine enthalten	
Erwartete Nutzungsdauer:	25 Jahre	

**RESITRIX MB**  
Carlisle Construction Materials GmbH

**Aufbau der Verbundabdichtungsbahn**

Anhang 1