

Ansicht 1 - Verglasung mit vertikalen Glasfugen

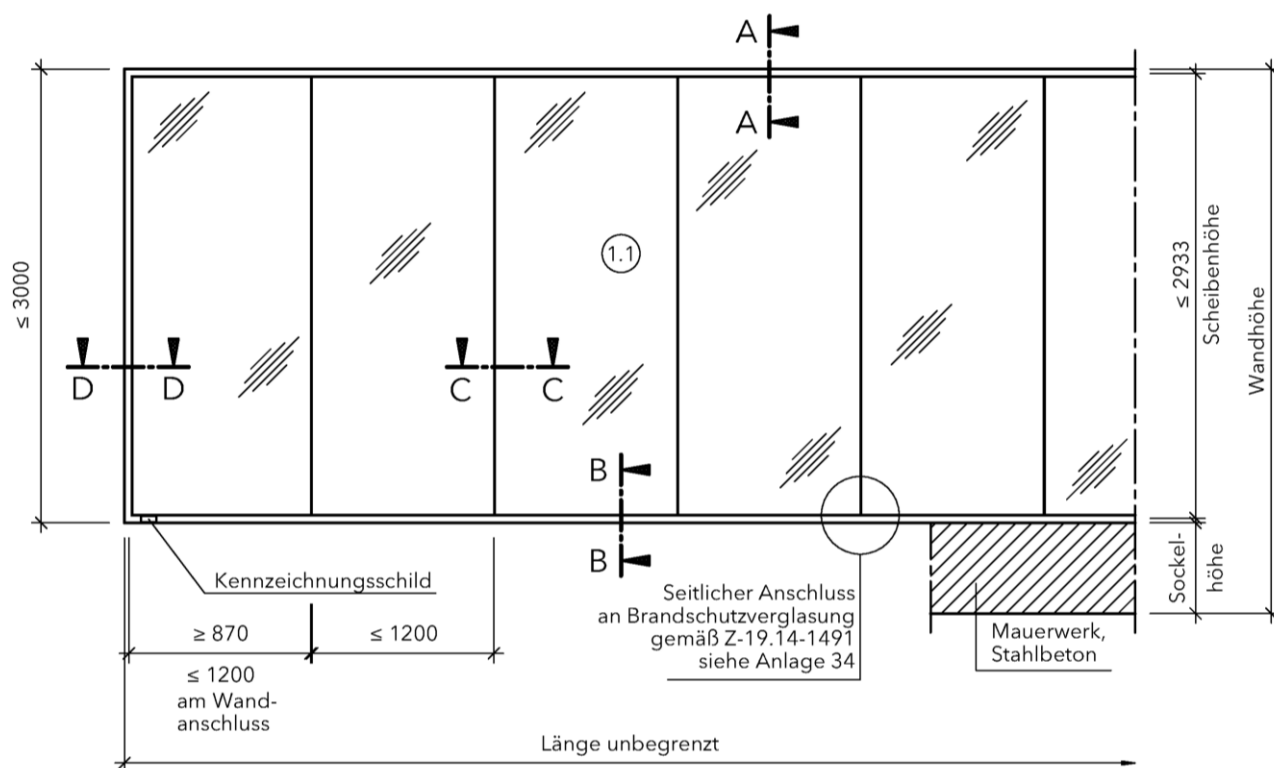


Tabelle 1

Glastyp (1.1)	maximale Scheibenbreite [mm]	maximale Scheibenhöhe [mm]
Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 1	≤ 1200	≤ 2700
Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 5		≤ 2700
Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 10		≤ 2933
Promat-SYSTEMGLAS 30, Typ 20 (symmetrischer Scheibenaufbau)		≤ 2933

Nachweis der Absturzsicherheit
siehe Abschnitt 3.3

Maße in mm

Brandschutzverglasung PROMAGLAS-Systemkonstruktion F 30, Ganzglas
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Ansicht 1

Anlage 1