



## Externes Litzenspannverfahren

### Übersicht Verankerungen


1. Festanker (F)  
 L7 EW – L15 EW

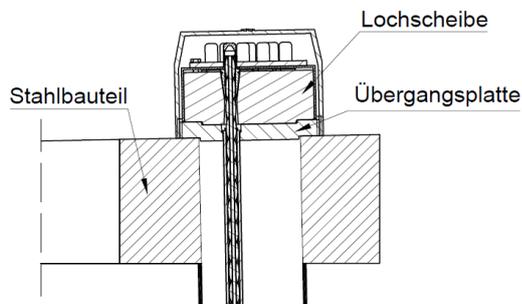

2. Spannanker (S)  
 L7 EW – L9 EW

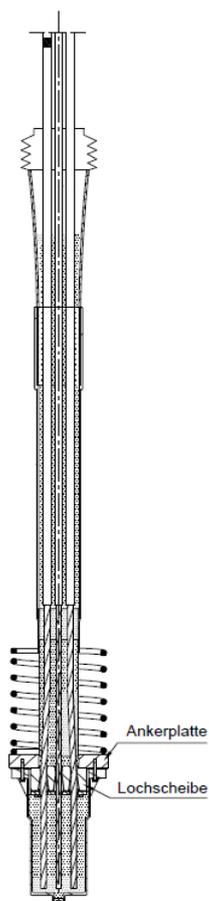

3. Spannanker (S)  
 L12 EW – L15 EW

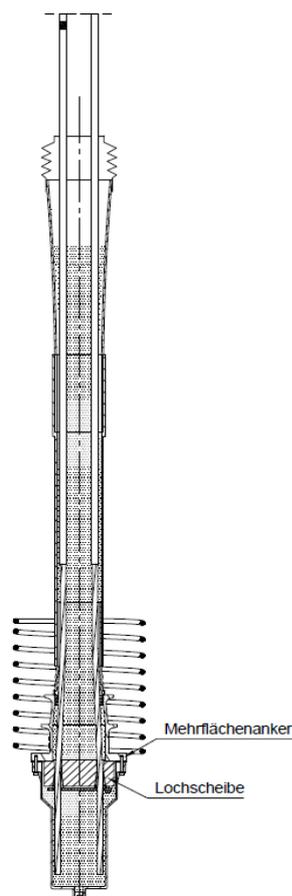

elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-13.3-140

ENERCON Externes Litzenspannverfahren TYP EW für Türme von Windenergieanlagen

Übersicht Verankerungen  
 Technische Angaben  
 L7 EW – L15 EW

Anlage 1