



### Einbauzustand Ankerstange M8 bis M30


Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage (mit verfülltem Ringspalt)

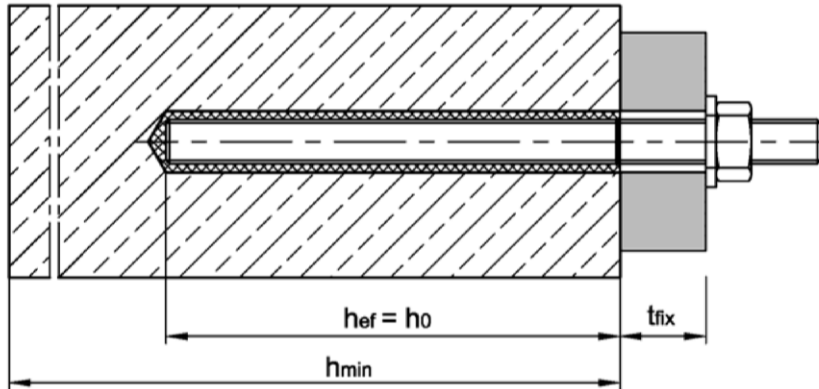

### Einbauzustand Innengewindeankerstange VMU-IG M6 bis VMU-IG M20

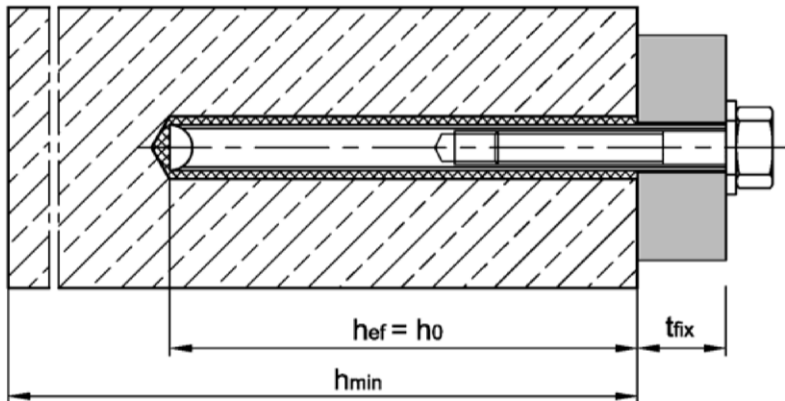

### Einbauzustand Betonstahl $\varnothing 8$ bis $\varnothing 32$

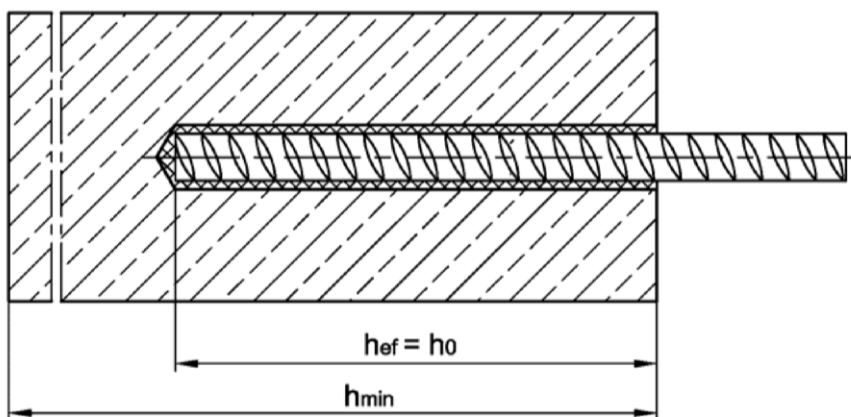

- $t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils
- $h_{ef}$  = effektive Verankerungstiefe
- $h_0$  = Bohrlochtiefe
- $h_{min}$  = Mindestbauteildicke

Injektionssystem VMH für Beton

Produktbeschreibung  
Einbauzustand

Anhang A1