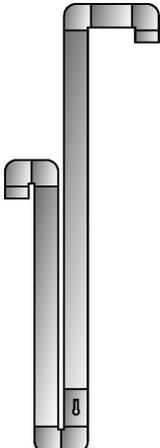
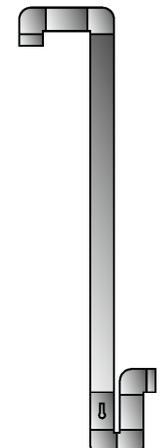
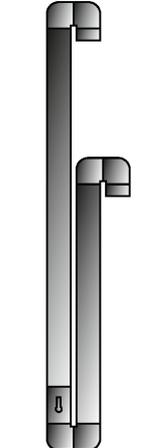


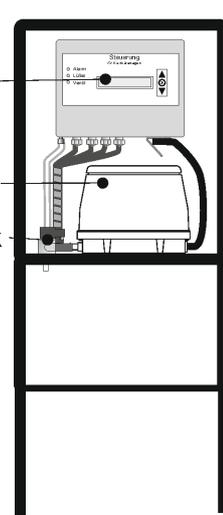
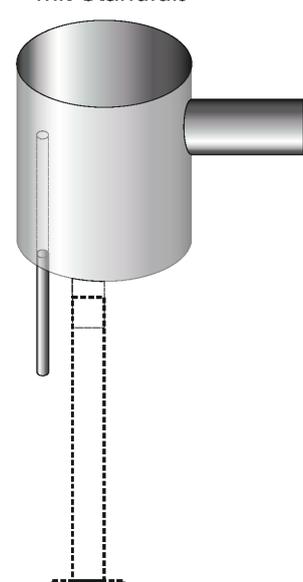


<p>① Beschickung</p>  <p>② Überschussschlammheber</p>  <p>③ Klarwasserabzug</p>  <p>⑨ Druckschläuche</p>  <p>⑩ Schlammschürze</p> 	<p>④ Probenahmebehälter</p>  <p>⑤ Steuerschrank für die Wandmontage</p>  <p>⑥ Steuerung</p> <p>⑦ Verdichter</p> <p>⑧ Ventilblock</p>  <p>⑪ Balkenbelüfter</p>
<p>Alternativ</p> <p>⑫ Tellerbelüfter</p>  <p>⑬ Für die freie Außenaufstellung</p>  <p>⑥ Steuerung</p> <p>⑦ Verdichter</p> <p>⑧ Ventilblock</p>	<p>Optional Probenahmebehälter mit Standfuß</p> 
<p>Nachrüstatz Typ batchcon für den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur Herstellung von Kleinkläranlagen für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D</p>	
<p>Komponenten des Nachrüstatzes</p>	<p>Anlage 1</p>