



Wandelement Typ MONOWALL®

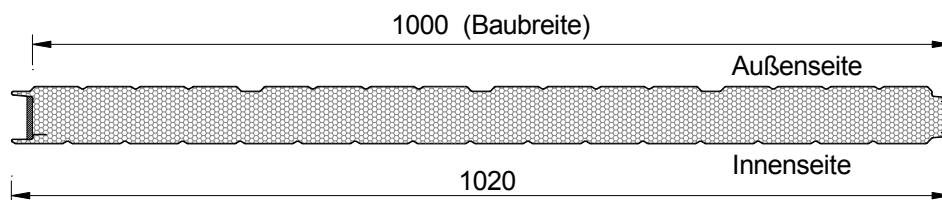


Deckschichten:


(außen)
F = liniert

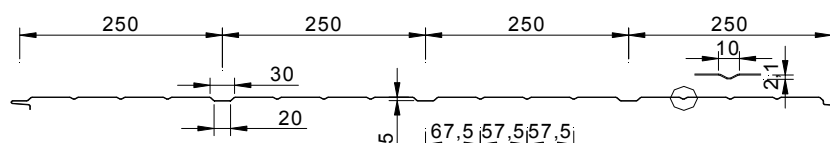

(innen)
S = liniert



(innen)
P = eben



t_{nom} :
Außenseite
Innenseite


Nennblechdicke der Deckschichten

t_{nom1} = 0,50; 0,60; 0,75 mm

t_{nom2} = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75 mm

D :

Elementdicke (Außenmaß) =
40, 50, 60, 80, 100 und 120 mm



Deckschicht-Kombinationen und Bezeichnung der Wandelemente
MONOWALL® :

FS 60

1. Buchstabe → äußere Deckschicht
2. Buchstabe → innere Deckschicht
- Zahl → Elementdicke (Außenmaß) D

Die Deckschichten können wie folgt kombiniert werden: FS; FP

Maßangaben in mm

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten zur Verwendung als Außenwand- und Dachbauteile

Wandelement "MONOWALL®"
Geometrie, Abmessung und Profilierung

Anlage 1.1