




DRAUFSICHT

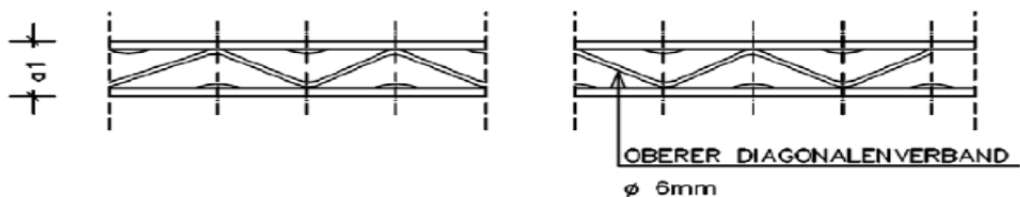

ANSICHT

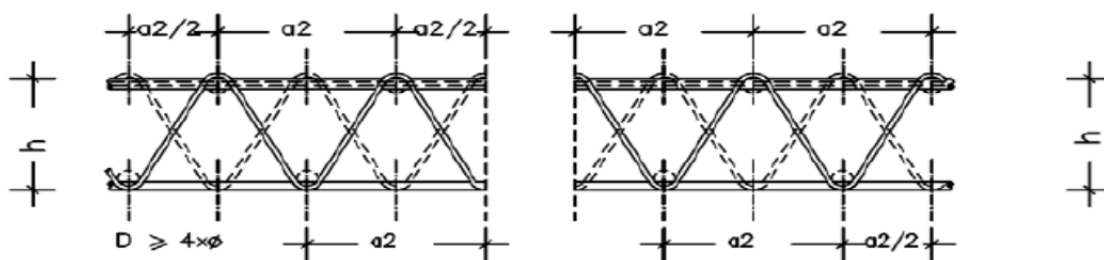

UBERHOHUNG IN FELDMITTE

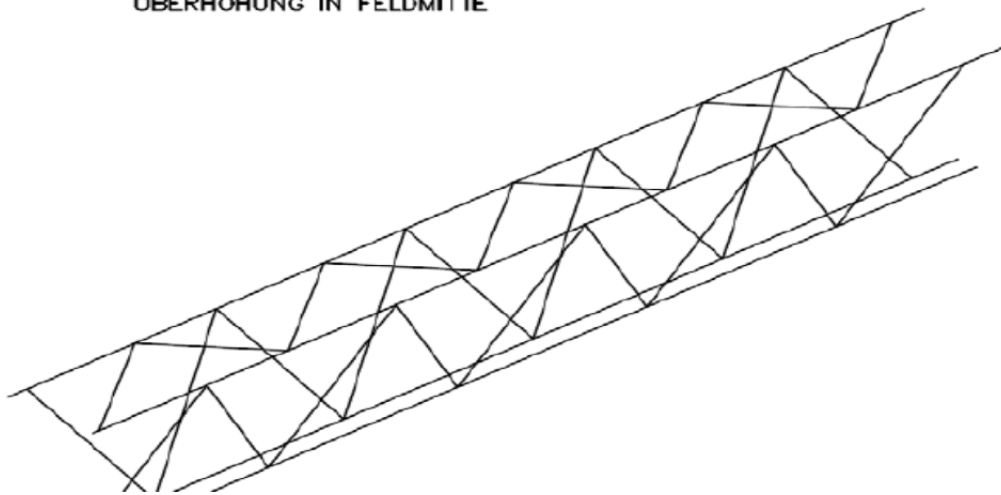

Typ	h mm	a1 mm	a2 mm
V12	120	85	120
V17	170	85	200
V22	220	107	240
V30	300	140	330

Stabdurchmesser und Stahlsorten gemäß Abschnitt 2.1 des Bescheides.

V-Gitterträger System Racht für  
Balken-, Rippen- und Plattenbalkendecken

Gitterträger - Ansicht

Anlage 1