


Wahlweise Montage der Saug-
 u. Messleitung durch den
 Domdeckel.

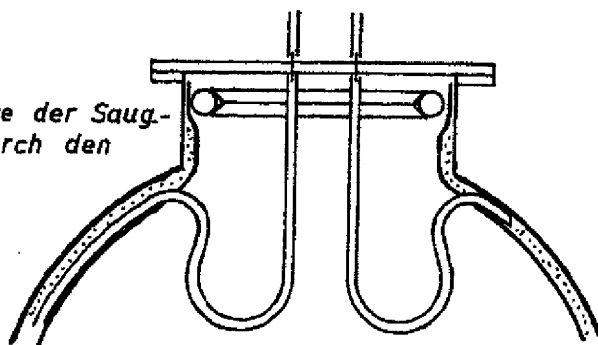

Leckschutzauskleidung Typ "WH...ÖL" und Typ "WH...TLT" als Teil eines
 Leckanzeigergerätes für Behälter zum Lagern von Ölen und Kraftstoffen

Übersicht

Anlage 1