Schnitt B - B - Wand

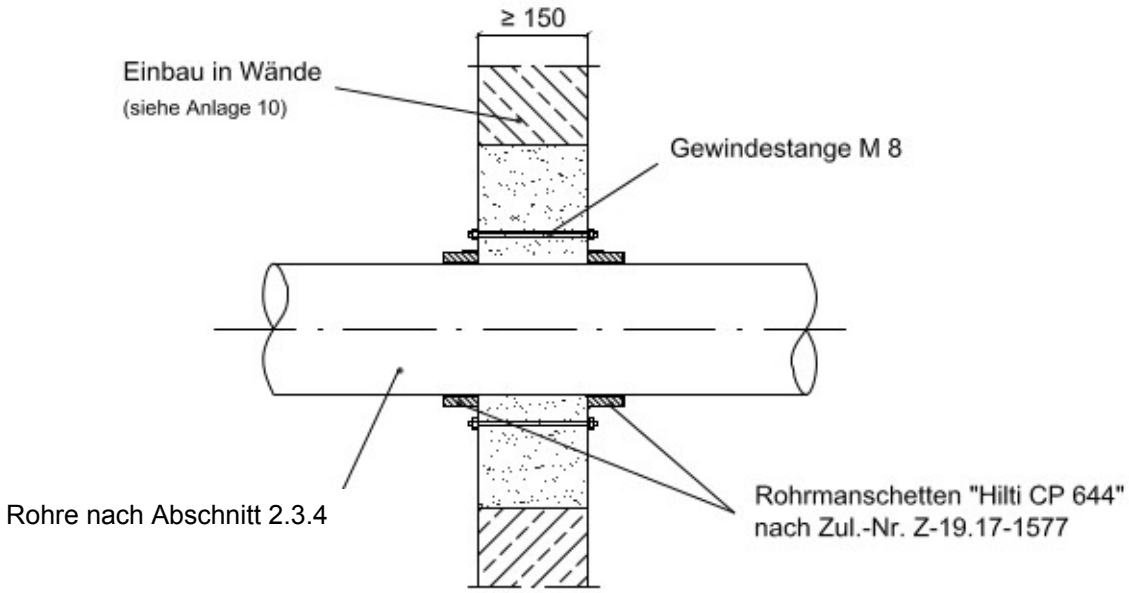

Schnitt B - B - Decke

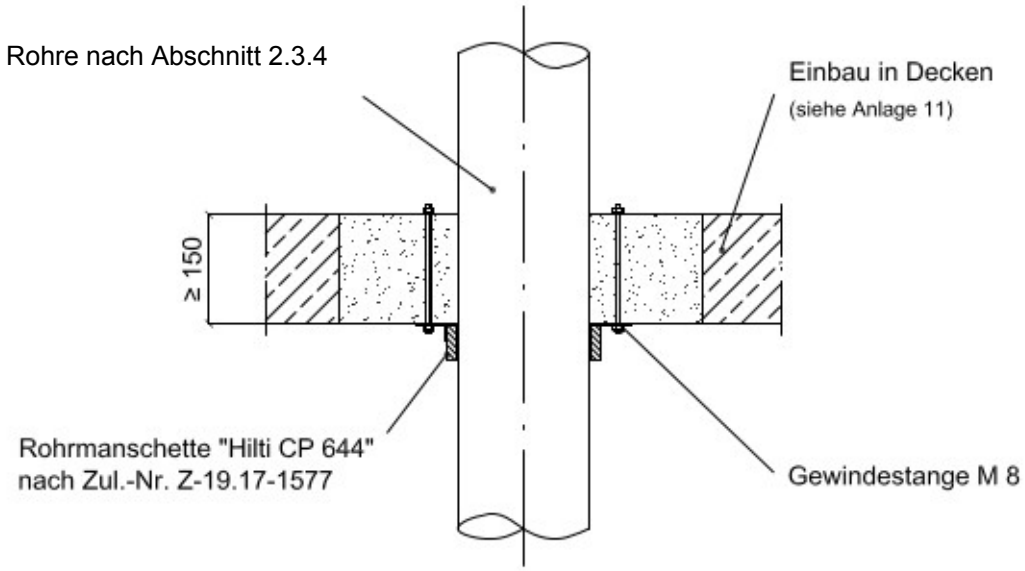

Maße in mm

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall "Hilti Brandschutz-System CP 636 - Kombi S 90"	Anlage 12
ANHANG 2 – Einbau der Abschottung Einbau an Kunststoffrohren der Rohrgruppen A-1, A-2, B-1, B-2 und C der Anl. 1 und 2 Einbau in Wände und Decken	

elektronische kopie der abz des dibt: z-19.53-2389